

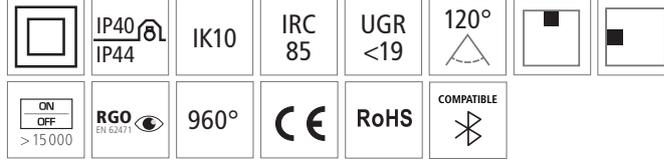


LUMINAIRES ENCASTRÉS & PLAFONNIERS - PANELS TERTIAIRES

LUCIPANEL SPÉCIFIQUES



Type	Cadre déporté - Installation en saillie
Matériaux / composants	Cadre : acier LuciPanel : Cadre en aluminium blanc RAL 9016 - Diffuseur en polycarbonate (fil incandescent 960°C)
Couleurs	Blanc RAL 9016 - Peinture laquée fine texture
Caractéristiques	Fixation 4 vis M6X20 pour assemblage caisson
Caractéristiques électriques d'entrée	230 VAC / 50-60 Hz
Facteur de puissance	> 0,9
Type de LED	LED Seul SC
Ellipse de MacAdam	< 3 SDCM
Durée de vie minimale	L80B30 = 80 000 h et L70B30 = 135 000 h (Ta = 25°C)
Température de fonctionnement	-20°C / +45°C



- 1- Caisson à fixer au support (visserie non fournie)
- 2- Plaque fixée au dos de la LuciPanel avec vis d'assemblage caisson

LUCIPANEL.FR V2 600x600mm pour installation déportée

VERSION	FLUX LUMINEUX SORTANT	PUISSANCE CONSOMMÉE (AVEC DRIVER)	EFFICACITÉ LUMINEUSE (AVEC DRIVER)	T° DE COULEUR	COULEUR	DRIVER	CODE
LuciPanel.fr V2 600x600 25W	3250 lm	25.4W	128lm/W	3000 K	Blanc	Standard	LFR2W25W066.STCD
	3400 lm		134lm/W	4000 K			LFR2N25W066.STCD
	3250 lm		128lm/W	6000 K			LFR2C25W066.STCD
	3250 lm		128lm/W	3000 K		DALI	LFR2W25W066.DACD
	3400 lm		134lm/W	4000 K			LFR2N25W066.DACD
	3250 lm		128lm/W	6000 K			LFR2C25W066.DACD

Ce produit est constitué de la LuciPanel.fr v2 assemblée avec le cadre déporté et le driver pré-câblé. Voir les caractéristiques des LuciPanel.fr sur la fiche technique correspondante.

LUCIPANEL EVO 2 - 300x300mm - 1200x300mm pour installation déportée

VERSION	FLUX LUMINEUX SORTANT	PUISSANCE CONSOMMÉE (AVEC DRIVER)	EFFICACITÉ LUMINEUSE (AVEC DRIVER)	T° DE COULEUR	COULEUR	DRIVER	CODE
LuciPanel Evo 2 300x300 14W	1330 lm	16.1W	83lm/W	3000 K	Blanc	Non-inclus	LPTW14W033.CD
	1400 lm	16.1W	87lm/W	4000 K		Standard :	LPTN14W033.CD
	1470 lm	16.1W	91lm/W	6000 K		LC125/700-A-UN DALI : LCA 25one4all	LPTC14W033.CD
LuciPanel Evo 2 1200x300 32W	3325 lm	35W	95lm/W	3000 K	Blanc	Non-inclus	LPTW32W123.CD
	3500 lm	35W	100lm/W	4000 K		Standard :	LPTN32W123.CD
	3675 lm	35W	105lm/W	6000 K		STD024A DALI : LCA 45one4all	LPTC32W123.CD

Référence LuciPanel Evo 2 livrée avec cadre déporté (driver à commander séparément). Voir les caractéristiques des LuciPanel Evo 2 sur les fiches techniques respectives.

	a	b	c	d	Poids
LuciPanel Evo 2 300x300	190	190	49	39	1.9KG
LuciPanel.fr 600x600	330	330	48	38	6.9KG
LuciPanel Evo 2 1200x300	190	190	48	38	5KG



Également disponible : LuciPanel FR P53 / LuciPanel Cronos P38