GAMME LUCIPANEL BLUETOOTH

+ PRODUIT

- Panel Bluetooth Casambi
- Recouvrable d'isolant
- Jusqu'à 135 000 h de durée de vie
- Elligible aux CEE

GARANTIE 5 ANS · GUARANTEE 5 YEARS

MADE IN FRANCE · FABRIQUÉ EN FRANCE

UN PUITS DE LUMIÈRE DANS VOTRE ESPACE !

UNE LUMIÈRE CONNECTÉE
Driver LED intégrant la gestion Bluetooth de Casambi.
Identification et programmation simple et intuitive.
Cablâge en maître esclave pour une installation économique.

UN INVESTISSEMENT DURABLE
Excellente efficacité lumineuse (plus de 120 lm/W).
Très longue durée de vie (L80B30 = 80 000 h à 25°C).
Luminaire robuste avec une résistance aux choc IK10.

UN LUMINAIRE LED ESTHÉTIQUE
Parfaite homogénéité de la lumière.
10mm d'épaisseur.
Installation en encastré (recouvrable d'isolant), en saillie ou en suspension.

APPLICATIONS
Bureaux, santé, locaux scolaires, …

Stamicarbon, Sittard (Pays-Bas)

lucibel pro

photos non contractuelles - les données peuvent faire l'objet de modifications

Disponibilité : **MARS 2023**

LUCIPANEL.FR BLUETOOTH 25W - 600x600mm

IP20 IP44 | IK10 | IRC 85 | UGR <19 | 120° | ON OFF > 15 000 | RGO EN 62471 | 960° | 4 Kg | RoHS | Produit éligible CEE

Panel LED jusqu'à 128 lm/W pilotable en Bluetooth. Pour plus d'économies, le panel maître permet de gérer jusqu'à 9 esclaves DALI. La programmation Casambi est simple et intuitive. Ce luminaire, made in France, bénéficie d'une durée de vie exceptionnelle de 135 000 h L70B30.



Unité : mm

Matériaux / composants	Cadre en aluminium blanc RAL 9016 - Diffuseur en polycarbonate (fil incandescent 960°C)
Caractéristiques	Dalle recouvrable d'isolant (driver à mettre au dessus de l'isolant)
Driver	INCLUS : Bluetooth, protocole Casambi disponible sur Android et IOS Possibilité de réaliser un câblage maître esclave avec les drivers LCM-40DA en esclave
Caractéristiques électriques d'entrée	230 VAC / 0,14A / 50-60 Hz
Facteur de puissance	> 0,9
Type de LED	132 LED Seoul SC
Ellipse de MacAdam	< 3 SDCM
Intensité maximale	1165 cd (Blanc Neutre)
Durée de vie minimale	L80B30 = 80 000 h et L70B30 = 135 000 h (Ta = 25°C)
Température de fonctionnement	-20°C / +45°C

Cadre identique à la LuciPanel Evo pour vos continuités de chantier

Driver pré-câblé et filin de sécurité pré-monté

VERSION	FLUX LUMINEUX SORTANT	PUISSANCE TOTALE CONSOMMÉE	EFFICACITÉ LUMINEUSE (AVEC DRIVER)	T° DE COULEUR	COULEUR	DRIVER	CODE
Bluetooth 3000K	3050 lm	25,4 W	120 lm/W	3000 K	Blanc	Bluetooth	**LFR2W25W066.BT**
Bluetooth 4000K	3250 lm		128 lm/W	4000 K			**LFR2N25W066.BT**
Bluetooth 6000K	3400 lm		134 lm/W	6000 K			**LFR2C25W066.BT**

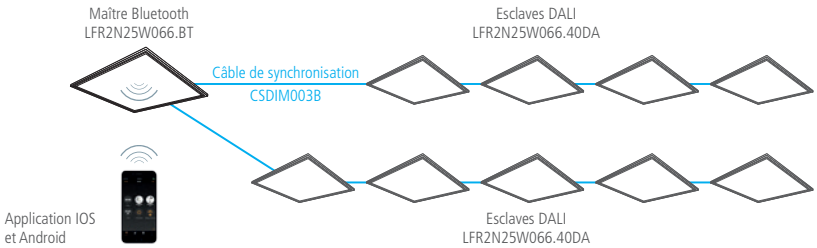

Possibilité de câbler jusqu'à 9 produits DALI synchronisés sur un maître contrôlable en Bluetooth par l'écosystème Casambi : paramétrage très facile, groupes physiquement définis, budget limité et grande flexibilité de pilotage

Options	Version basse luminance UGR<16 sur demande
Accessoires (vendus séparément)	Cadre déporté TROF60X60 - Cadre staff CBAL60X60V2 - Kit ressorts saillie x4 S4T270 - Cadre double IP65 CIP656060 - Filins de suspension x2 F2T632 - Câble synchronisation driver 4m CSDIM003B

TROF60X60

CBAL60X60V2

S4T270

CIP656060

F2T632