GAMME LINEO 100

+ PRODUIT

- Une lumière diffuse et confortable
- 100 lm/W
- Optique micro-structurée

UNE LUMIÈRE CONFORTABLE
Diffuseur micro-structuré pour éviter l'éblouissement.
Aucune chaleur dégagée sous le luminaire.
Diffusion de la lumière sur 80° sans zone d'ombre.
UN INVESTISSEMENT DURABLE
Excellente efficacité lumineuse (> 100 lm/W).
Très longue durée de vie (L80B10 = 70 000 h à 25°C).
UN LUMINAIRE LED ESTHÉTIQUE
Parfaite homogénéité de la lumière.
Largeur de 100 mm pour une ligne discrète et efficace.
APPLICATIONS
Bureaux, santé, locaux scolaires, …

photos non contractuelles - les données peuvent faire l'objet de modifications

LINEO 100 suspendu & saillie - 25W & 33W optique micro-structurée

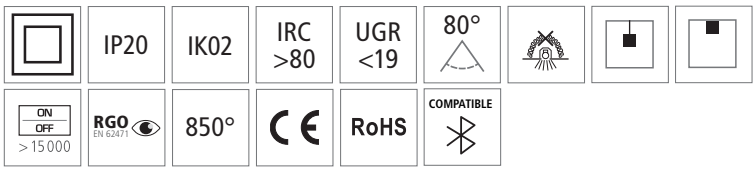

Luminaire posé en suspension ou en saille avec corps en aluminium et diffuseur micro-prismatique qui limite l'éblouissement (UGR <19) et bénéficie d'une parfaite homogénéité de la lumière. Durée de vie de 70 000 h L80B10 et efficacité lumineuse jusqu'à 100 lm/W.

Matériaux / composants	Corps en aluminium extrudé avec peinture fine texture - Optique micro-structurée et protection en PC transparent traité anti-UV
Couleur	Corps blanc RAL 9003
Caractéristiques	Installation en saillie ou suspension
Driver	INCLUS : Standard ou DALI, au choix (alimentation déportée)
Caractéristiques électriques d'entrée	198-264 VAC / 0,12 A / 50-60 Hz (25W) 198-264 VAC / 0,16 A / 50-60 Hz (33W)
Facteur de puissance	> 0,9
Type de LED	LED Seoul SC de dernière génération
Ellipse de MacAdam	< 3 SDCM
Durée de vie minimale	L80B10 = 70 000 h (Ta = 25°C)
Température de fonctionnement	-20°C / +45°C
Accessoires	Version LINEO 100 suspendu : Kit de suspension inclus Version LINEO 100 saillie : Kit de montage saillie inclus

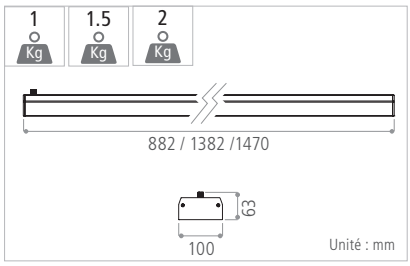

Vue arrière

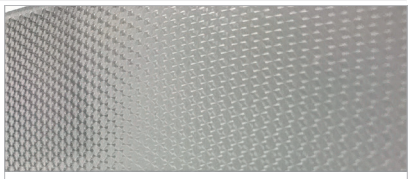
Détail optique micro-structurée

VERSION	FLUX LUMINEUX SORTANT	PUISSANCE TOTALE CONSOMMÉE (AVEC DRIVER)	EFFICACITÉ LUMINEUSE (AVEC DRIVER)	T° DE COULEUR	COULEUR	LONGUEUR	DRIVER STANDARD	DRIVER DALI
Suspension	2500 lm	25 W	100lm/W	3000 K	Blanc	882 mm	**LN100WW882ST.SU**	**LN100WW882DA.SU**
				4000 K			**LN100NW882ST.SU**	**LN100NW882DA.SU**
	3300 lm	33 W		3000 K		1382 mm	**LN100WW1382ST.SU**	**LN100WW1382DA.SU**
				4000 K			**LN100NW1382ST.SU**	**LN100NW1382DA.SU**
				3000 K		1470 mm	**LN100WW1470ST.SU**	**LN100WW1470DA.SU**
				4000 K			**LN100NW1470ST.SU**	**LN100NW1470DA.SU**
Saillie	2500 lm	25 W	100lm/W	3000 K		882 mm	**LN100WW882ST.SA**	**LN100WW882DA.SA**
				4000 K			**LN100NW882ST.SA**	**LN100NW882DA.SA**
				3000 K		1382 mm	**LN100WW1382ST.SA**	**LN100WW1382DA.SA**
				4000 K			**LN100NW1382ST.SA**	**LN100NW1382DA.SA**
				3000 K		1470 mm	**LN100WW1470ST.SA**	**LN100WW1470DA.SA**
				4000 K			**LN100NW1470ST.SA**	**LN100NW1470DA.SA**

Option	Connecteur rapide débrochable Wieland