

# LUMINAIRES SUSPENDUS - LINÉAIRES

---



## + PRODUIT

---

- Disponible en émission directe et indirecte
- Fil électrique invisible
- Fabriqué en France



## GAMME S-LINE

---

### UN LUMINAIRE ESTHÉTIQUE

Ligne lumineuse fine et aérienne (moins de 5cm de largeur).

Existe en alimentation intégrée ou déportée, éclairage direct et direct/indirect.

Fil électrique invisible car intégré dans le filin de suspension pour la version alimentation déportée.

### UNE PERFORMANCE SUR-MESURE

Diffusion de la lumière de manière homogène et confortable.

Durée de vie de 50 000 h (L70B50).

### SIMPLICITÉ D'UTILISATION

Installation en suspension.

Driver standard, 1-10V ou DALI.


### APPLICATIONS

Bureaux, commerces, espaces d'accueil, ...






## S-LINE alimentation déportée - 1m & 2m - 120°

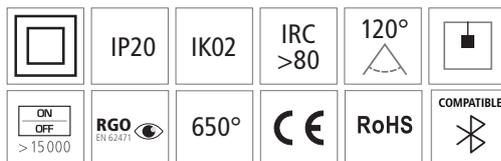

Ligne lumineuse en aluminium anodisé gris de 40 mm de large, d'une durée de vie de 50 000h L70B50 avec alimentation déportée, disponible en version standard ou DALI. Fil électrique invisible par intégration dans le filin de suspension.

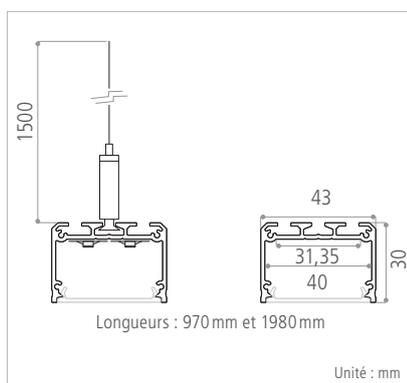

Matériaux / composants	Profilé en aluminium anodisé - Diffuseur en PMMA diffus
Couleur	Aluminium anodisé
Driver	INCLUS : Standard ou DALI déporté, au choix (marque Meanwell)
Caractéristiques électriques d'entrée	198-264 VAC / 0,1 A / 50-60 Hz (1 m) 198-264 VAC / 0,2 A / 50-60 Hz (2 m)
Facteur de puissance	> 0,9
Durée de vie minimale	L70B50 = 50 000 h (Ta = 25°C)
Température de fonctionnement	-25°C / +35°C
Accessoires	Fournis : Kit de suspension Les filins permettent le passage de l'alimentation - Longueur des filins : 1,5 m

VERSION	FLUX LUMINEUX SORTANT	PUISSEANCE TOTALE CONSOMMÉE (AVEC DRIVER)	EFFICACITÉ LUMINEUSE (AVEC DRIVER)	T° DE COULEUR	COULEUR	LONGUEUR	DRIVER	CODE
1 m	1420 lm	31 W	46 lm/W	3000 K	Alu anodisé	970 mm	Standard	<b>SLW31A970ST</b>
	1505 lm		49 lm/W	4000 K				<b>SLN31A970ST</b>
	1420 lm		46 lm/W	3000 K			DALI	<b>SLW31A970DA</b>
	1505 lm		49 lm/W	4000 K				<b>SLN31A970DA</b>
2 m	2840 lm	62 W	46 lm/W	3000 K	Alu anodisé	1980 mm	Standard	<b>SLW62A1980ST</b>
	3010 lm		49 lm/W	4000 K				<b>SLN62A1980ST</b>
	2840 lm		46 lm/W	3000 K			DALI	<b>SLW62A1980DA</b>
	3010 lm		49 lm/W	4000 K				<b>SLN62A1980DA</b>

Version en blanc ou noir sur demande  
Version 1-10V et boîtier d'encastrement driver sur demande  
Version en Bluetooth sur demande