

LUMINAIRES SUSPENDUS - LINÉAIRES



GAMME S-LINE

+ PRODUIT

- Disponible en émission directe et indirecte
- Fil électrique invisible
- Fabriqué en France



UN LUMINAIRE ESTHÉTIQUE

Ligne lumineuse fine et aérienne (moins de 5cm de largeur).

Existe en alimentation intégrée ou déportée, éclairage direct et direct/indirect.

Fil électrique invisible car intégré dans le filin de suspension pour la version alimentation déportée.

UNE PERFORMANCE SUR-MESURE

Diffusion de la lumière de manière homogène et confortable.

Durée de vie de 50 000 h (L70B50).

SIMPLICITÉ D'UTILISATION

Installation en suspension.

Driver standard, 1-10V ou DALI.

APPLICATIONS


Bureaux, commerces, espaces d'accueil, ...




LUMINAIRES SUSPENDUS - LINÉAIRES



S-LINE alimentation intégrée - 1m & 2m - 120°

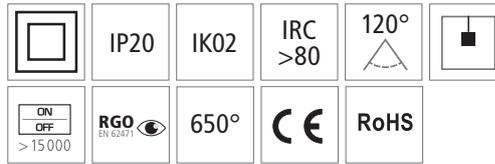

Ligne lumineuse en aluminium anodisé gris de 40 mm de large, d'une durée de vie de 50 000h L70B50 avec alimentation intégrée, disponible en version standard ou DALI. Disponible en 970 ou 1980 mm.

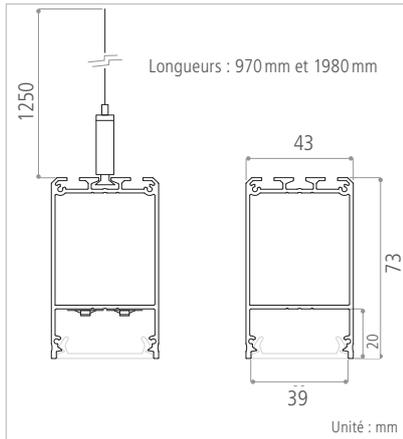

Matériaux / composants	Profilé en aluminium anodisé - Diffuseur en PMMA diffus
Couleur	Aluminium anodisé
Driver	INCLUS : Standard ou DALI intégré dans le profilé, au choix (marque Meanwell ou Tridonic)
Caractéristiques électriques d'entrée	198-264 VAC / 0,1 A / 50-60 Hz (1 m) 198-264 VAC / 0,2 A / 50-60 Hz (2 m)
Facteur de puissance	> 0,9
Durée de vie minimale	L70B50 = 50 000 h (Ta = 25°C)
Température de fonctionnement	-25°C / +35°C
Accessoires	Fournis : Kit de suspension Longueur des fils : 1,25 m

VERSION	FLUX LUMINEUX SORTANT	PUISSANCE TOTALE CONSOMMÉE (AVEC DRIVER)	EFFICACITÉ LUMINEUSE (AVEC DRIVER)	T° DE COULEUR	COULEUR	LONGUEUR	DRIVER	CODE
1 m	1420 lm	31 W	46 lm/W	3000 K	Alu anodisé	970 mm	Standard	SLW31A970STIN
	1505 lm		49 lm/W	4000 K				SLN31A970STIN
	1420 lm		46 lm/W	3000 K			DALI	SLW31A970DAIN
	1505 lm		49 lm/W	4000 K				SLN31A970DAIN
2 m	2840 lm	62 W	46 lm/W	3000 K	Alu anodisé	1980 mm	Standard	SLW62A1980STIN
	3010 lm		49 lm/W	4000 K				SLN62A1980STIN
	2840 lm		46 lm/W	3000 K			DALI	SLW62A1980DAIN
	3010 lm		49 lm/W	4000 K				SLN62A1980DAIN

Version en blanc ou noir sur demande
Version 1-10V et boîtier d'encastrement driver sur demande
Version en Bluetooth sur demande