GAMME LUCIPANEL EVO 2 DOUBLE FACE

+ PRODUIT

- Émission directe et indirecte
- 1cm d'épaisseur seulement !
- 80 000 h de durée de vie L80B30

GARANTIE 5 ANS 5 GUARANTEE 5 YEARS

UN LUMINAIRE LED ESTHÉTIQUE
Parfaite homogénéité de la lumière.
Eclairage direct - indirect, à partir d'une dalle LED de 10mm d'épaisseur.
Installation en suspension.
UNE LUMIÈRE CONFORTABLE
Diffuseur performant pour éviter l'éblouissement.
Aucune chaleur dégagée sous le luminaire.
Diffusion de la lumière sur 120° sans zone d'ombre.
UN INVESTISSEMENT DURABLE
Excellente efficacité lumineuse (jusqu'à 120 lm/W).
Très longue durée de vie (L80B30 = 80 000 h à 25°C).
APPLICATIONS
Bureaux, santé, locaux scolaires, …

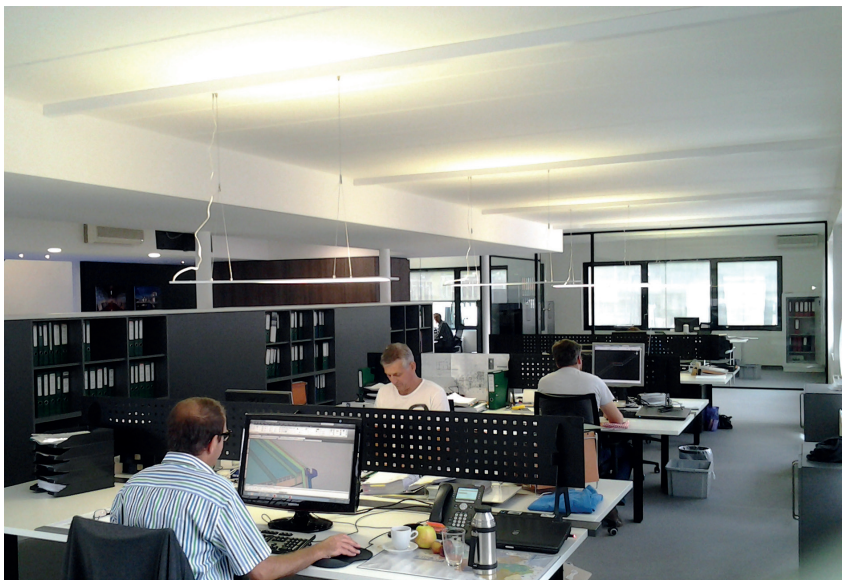

FMP, Duffel (Belgique)

lucibel pro

photos non contractuelles - les données peuvent faire l'objet de modifications

LUCIPANEL EVO 2 DOUBLE FACE 32W 1200x200mm

IP40 | IK07 | IRC 85 | UGR <19 | 2x120° | ON OFF >15 000 | RGO EN 62471 | 960° | 3.5 Kg | CE | RoHS | COMPATIBLE

Luminaire rectangulaire double émission (directe et indirecte), UGR <19 et moins de 3 SDCM, permettant une excellente homogénéité de la lumière et un très bon confort visuel. Jusqu'à 4100 lm et 80 000 h de durée de vie L80B30.

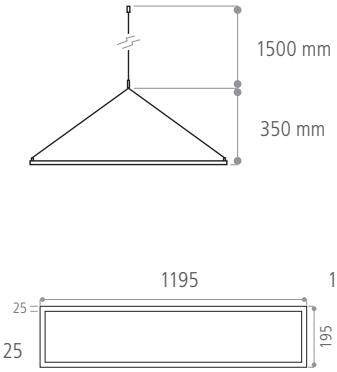

Unité : mm

Matériaux / composants	Cadre en aluminium (Blanc RAL 9016) - Diffuseur en polycarbonate
Driver	NON INCLUS, à commander séparément : Driver standard STD024A Driver dimmable 1-10V LCM-40 (+ câble de connexion dédié 1W0065VB) - 67€ HT Driver DALI OTiDALI35W-700 (+ câble de connexion dédié 1W0065VB) - 54€ HT Driver Bluetooth LCM-40BLE (+ câble de connexion dédié 1W0065VB) - 156€ HT
Caractéristiques électriques d'entrée	198-264 VAC / 0,16 A / 50-60 Hz
Facteur de puissance	> 0,9
Type de LED	Samsung 5630
Ellipse de MacAdam	< 3 SDCM
Durée de vie minimale	L80B30 = 80 000 h et L70B30 = 135 000 h (Ta = 25°C)
Température de fonctionnement	-20°C / +45°C
Accessoires	Fournis : Filins de suspension, longueur 1,5 m

Vue de dessus

VERSION	FLUX LUMINEUX SORTANT	PUISSANCE TOTALE CONSOMMÉE (AVEC DRIVER)	EFFICACITÉ LUMINEUSE (AVEC DRIVER)	T° DE COULEUR	COULEUR	DRIVER	CODE
3000K	3300 lm	31,9 W	103 lm/W	3000 K	Blanc	À commander	**LP2W32W122.DF**
4000K	3690 lm		116 lm/W	4000 K			**LP2N32W122.DF**
Option	Cadre couleur aluminium sur demande						