
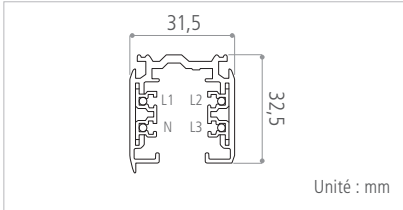


RAILS & ACCESSOIRES

RAIL 3 ALLUMAGES

Gamme d'accessoires compatibles avec tous les appareils munis d'un adaptateur 3 allumages de marque Global



Matériaux / composants

Cadre du rail en aluminium extrudé - Profilés d'isolation, à l'intérieur du cadre, en plastique - Conducteurs de phase et de neutre en cuivre rectangulaire de 2,5 mm² - Accessoires en polycarbonate auto-extinguible, classe V0 et en acier

Caractéristiques électriques d'entrée 250-400 VAC / 16 A / 50 Hz

| NOM | TYPE | COULEUR | LONGUEUR | CODE |
|--|----------|----------------|----------|-------------------|
| Rail 3 allumages Saillie & Suspension | XTS 4100 | Noir RAL 9005 | 1 m | XTS 4100-2 |
| | XTS 4200 | | 2 m | XTS 4200-2 |
| | XTS 4300 | | 3 m | XTS 4300-2 |
| | XTS 4400 | | 4 m | XTS 4400-2 |
| | XTS 4100 | Blanc RAL 9010 | 1 m | XTS 4100-3 |
| | XTS 4200 | | 2 m | XTS 4200-3 |
| | XTS 4300 | | 3 m | XTS 4300-3 |
| | XTS 4400 | | 4 m | XTS 4400-3 |

Rail Gris RAL 7040 sur demande / Rail DALI sur demande



Matériaux / composants




Cadre du rail en aluminium extrudé - Profilés d'isolation, à l'intérieur du cadre, en plastique - Conducteurs de phase et de neutre en cuivre rectangulaire de 2,5 mm² - Accessoires en polycarbonate auto-extinguible, classe V0 et en acier

Caractéristiques électriques d'entrée 250-400 VAC / 16 A / 50 Hz

| NOM | TYPE | COULEUR | LONGUEUR | CODE |
|------------------------------|-----------|----------------|----------|--------------------|
| Rail 3 allumages Encastré | XTSF 4100 | Noir RAL 9005 | 1 m | XTSF 4100-2 |
| | XTSF 4200 | | 2 m | XTSF 4200-2 |
| | XTSF 4300 | | 3 m | XTSF 4300-2 |
| | XTSF 4400 | | 4 m | XTSF 4400-2 |
| | XTSF 4100 | Blanc RAL 9010 | 1 m | XTSF 4100-3 |
| | XTSF 4200 | | 2 m | XTSF 4200-3 |
| | XTSF 4300 | | 3 m | XTSF 4300-3 |
| | XTSF 4400 | | 4 m | XTSF 4400-3 |

Rail Gris RAL 7040 sur demande / Rail DALI sur demande

ACCESSOIRES



| NOM | TYPE | COULEUR | CODE |
|--------------------------|------|----------------|-----------------|
| Module de jonction court | 21 | Noir RAL 9005 | XTS 21-2 |
| | | Blanc RAL 9010 | XTS 21-3 |

Accessoire en Gris sur demande

| NOM | TYPE | COULEUR | CODE |
|--------------|------|----------------|-----------------|
| Alimentation | 11 | Noir RAL 9005 | XTS 11-2 |
| | | Blanc RAL 9010 | XTS 11-3 |
| | 12 | Noir RAL 9005 | XTS 12-2 |
| | | Blanc RAL 9010 | XTS 12-3 |


Sélectionnez l'option de mise à la terre (11 ou 12) / Accessoire en Gris sur demande

| NOM | TYPE | COULEUR | CODE |
|-------------------------|------|----------------|-----------------|
| Module de jonction long | 14 | Noir RAL 9005 | XTS 14-2 |
| | | Blanc RAL 9010 | XTS 14-3 |

Accessoire en Gris sur demande



| NOM | TYPE | COULEUR | CODE |
|-----------|------|----------------|-----------------|
| Coude 90° | 34 | Noir RAL 9005 | XTS 34-2 |
| | | Blanc RAL 9010 | XTS 34-3 |
| | 35 | Noir RAL 9005 | XTS 35-2 |
| | | Blanc RAL 9010 | XTS 35-3 |

Accessoire en Gris sur demande





| NOM | TYPE | COULEUR | CODE |
|------------------------|------|----------------|-----------------|
| Coude ajustable 0-120° | 24 | Noir RAL 9005 | XTS 24-2 |
| | | Blanc RAL 9010 | XTS 24-3 |

Accessoire en Gris sur demande



| NOM | TYPE | COULEUR | CODE |
|---------------|------|----------------|-----------------|
| Jonction en T | 36 | Noir RAL 9005 | XTS 36-2 |
| | 37 | | XTS 37-2 |
| | 39 | | XTS 39-2 |
| | 40 | | XTS 40-2 |
| | 36 | Blanc RAL 9010 | XTS 36-3 |
| | 37 | | XTS 37-3 |
| | 39 | | XTS 39-3 |
| | 40 | | XTS 40-3 |

Sélectionnez l'option de mise à la terre (36, 37, 39 ou 40) / Accessoire en Gris sur demande



| NOM | TYPE | COULEUR | CODE |
|---------------|------|----------------|-----------------|
| Jonction en X | 38 | Noir RAL 9005 | XTS 38-2 |
| | | Blanc RAL 9010 | XTS 38-3 |

Accessoire en Gris sur demande




| NOM | TYPE | COULEUR | CODE |
|---------------|------|----------------|---------------|
| Adaptateur nu | GA69 | Noir RAL 9005 | GA69-2 |
| | | Blanc RAL 9010 | GA69-3 |

Accessoire en Gris sur demande




| NOM | TYPE | COULEUR | CODE |
|--------------|------|----------------|---------------|
| Patère socle | GA70 | Noir RAL 9005 | GA70-2 |
| | | Blanc RAL 9010 | GA70-3 |

Accessoire en Gris sur demande




| NOM | TYPE | COULEUR | CODE |
|------------------|--------|----------------|-----------------|
| Patère encastrée | XTSA71 | Noir RAL 9005 | XTSA71-2 |
| | | Blanc RAL 9010 | XTSA71-3 |

Accessoire en Gris sur demande




| NOM | TYPE | COULEUR | CODE |
|---------------------|------|----------------|-----------------|
| Embout de fermeture | 41 | Noir RAL 9005 | XTS 41-2 |
| | | Blanc RAL 9010 | XTS 41-3 |

Accessoire en Gris sur demande




| NOM | TYPE | COULEUR | CODE |
|----------------------|-------|----------------|----------------|
| Étrier de suspension | SKB16 | Noir RAL 9005 | SKB16-2 |
| | | Blanc RAL 9010 | SKB16-3 |

Accessoire en Gris sur demande




| NOM | TYPE | COULEUR | CODE |
|-------------------|-------|----------------|----------------|
| Étrier de saillie | SKB12 | Noir RAL 9005 | SKB12-2 |
| | | Blanc RAL 9010 | SKB12-3 |

Accessoire en Gris sur demande



| NOM | TYPE | COULEUR | CODE |
|-------------------------------|-------|----------------|----------------|
| Suspension et Rigidificateur* | SKB18 | Noir RAL 9005 | SKB18-2 |
| | | Blanc RAL 9010 | SKB18-3 |

Accessoire en Gris sur demande / * à utiliser à chaque jonction courte



| NOM | TYPE | COULEUR | CODE |
|---|--------|---------|---------------|
| Outil de préparation des conducteurs cuivre après coupe du rail | XTsv12 | - | XTsv12 |



| NOM | TYPE | LONGUEUR | COULEUR | CODE |
|-----------------------------------|------|-------------------|---------------|------------------|
| Kit fils de suspension (unitaire) | SPW1 | 1,5 m - Ajustable | Noir RAL 9005 | SPW1-2 |
| | | 3 m - Ajustable | | SPW1-2/3M |
| | | 5 m - Ajustable | | SPW1-2/5M |
| | | 1,5 m - Ajustable | Blanc RAL9010 | SPW1-3 |
| | | 3 m - Ajustable | | SPW1-3/3M |
| | | 5 m - Ajustable | | SPW1-3/5M |