

GAMME PROFILÉ

LES SAILLIES



PROFILÉ SAILLIE CLASSIQUE




PROFILÉ SAILLIE DE FAIBLE HAUTEUR

Pour une intégration discrète



PROFILÉ SAILLIE ÉTROIT

Pour des espaces avec encombrement limité



PROFILÉ SAILLIE PROFOND

Pour un retrait du module LED apportant une lumière plus confortable

LES ENCASTRÉS



PROFILÉ ENCASTRÉ CLASSIQUE



PROFILÉ ENCASTRÉ PROFOND

Pour un retrait du module LED apportant une lumière plus confortable



PROFILÉ ENCASTRÉ DE FAIBLE HAUTEUR

Pour une intégration dans des supports de faible épaisseur



PROFILÉ ENCASTRÉ DOUBLE

Pour une bande de lumière de 25mm de large



PROFILÉ ENCASTRÉ LARGE

Pour des applications nécessitant un flux lumineux important

LES SPÉCIAUX



PROFILÉ SAILLIE 90°

Pour une intégration dans des coins



PROFILÉ SAILLIE OU SUSPENSION DOUBLE

Pour une bande de lumière de 25mm de large



PROFILÉ SAILLIE OU SUSPENSION LARGE

Pour des applications nécessitant un flux lumineux important



PROFILÉ SAILLIE OU SUSPENSION LARGE DE FAIBLE HAUTEUR

Pour une installation à la fois puissante et discrète




A PROFILÉ - SAILLIE CLASSIQUE

ÉCLAIRAGE DE BALISAGE, DE MISE EN SCÈNE ET D'APPOINT

APPLICATION

Résidentiel (corniches, murs, rampes), commerces (murs, corniches, vitrines, espaces de vente), tertiaire (parties communes, corniches, espaces d'accueil)

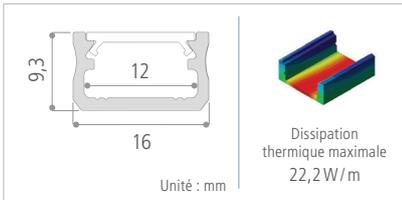


PROFILÉS

VERSION	LONGUEUR PAR DÉFAUT	LARGEUR RUBAN MAX	FINITION	CODE
Saillie Classique	2 m	10 mm	Blanc (laqué RAL9016)	AL-A1
			Inox (anodisé)*	AL-A2
			Noir (anodisé)	AL-A3
			Aluminium (anodisé)	AL-A4
			Aluminium (brut)*	AL-A5

Profilés en 1m et 3m disponibles sur demande / *sur projet

DIFFUSEURS



DIFFUSEUR	LONGUEUR PAR DÉFAUT	COEFFICIENT DE TRANSMISSION	MATÉRIAUX	CODE
Transparent		95%		AB-BASIC-T
Diffus	2 m	78%	PMMA (Test fil incandescent : 650°C)	AB-BASIC-F
Opale		51%		AB-BASIC-M

Diffuseurs avec lentille extrudée 15° ou 30° disponibles sur demande



ACCESSOIRES - EMBOUTS DE FINITION



EMBOUTS DE FINITION	FINITION	CODE
Droit avec trou	Gris	EC-A-BASIC1
	Noir	EC-A-BASIC2
	Blanc	EC-A-BASIC3
	Inox*	EC-A-BASIC4
Droit sans trou	Gris	EC-A-BASIC5
	Noir	EC-A-BASIC6
	Blanc	EC-A-BASIC7
	Inox*	EC-A-BASIC8

*sur projet

ACCESSOIRES - SUPPORTS DE FIXATION

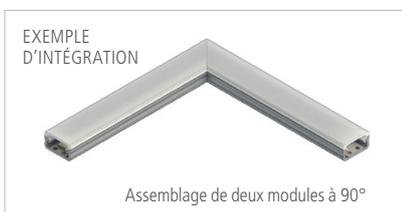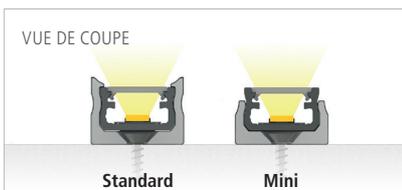

SUPPORTS DE FIXATION	INSTALLATION	FINITION	CODE
Mini	3 supports de fixation pour 2 mètres de profilé	Transparent	UCH-L-AM-TR
		Blanc	UCH-L-AM-B
		Noir	UCH-L-AM-CZ
Standard	3 supports de fixation pour 2 mètres de profilé	Transparent	UCH-L-A-TR
		Blanc	UCH-L-A-B
		Noir	UCH-L-A-CZ
Angle	2 supports de fixation par angle	Transparent	UCH-L-A-TR-K

Supports de fixation métal et filins de suspension disponibles sur demande

RUBANS LED - PROFILÉS




D PROFILÉ - SAILLIE DE FAIBLE HAUTEUR

POUR UNE INTÉGRATION DISCRÈTE ÉCLAIRAGE DE BALISAGE, DE MISE EN SCÈNE ET D'APPOINT

APPLICATION

Résidentiel (corniches, murs, rampes), commerces (étagères, mobiliers, espaces de vente, espaces d'accueil, vitrines), tertiaire (parties communes, corniches, espaces d'accueil)

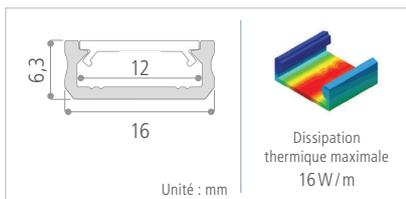


PROFILÉS

VERSION	LONGUEUR PAR DÉFAUT	LARGEUR RUBAN MAX	FINITION	CODE
Saillie de faible hauteur	2 m	10 mm	Blanc (laqué RAL9016)	AL-D1
			Inox (anodisé)*	AL-D2*
			Noir (anodisé)	AL-D3
			Aluminium (anodisé)	AL-D4
			Aluminium (brut)*	AL-D5*

Profils en 1m et 3m disponibles sur demande / *sur projet

DIFFUSEURS


DIFFUSEUR	LONGUEUR PAR DÉFAUT	COEFFICIENT DE TRANSMISSION	MATÉRIAUX	CODE
	2 m	95%	PMMA (Test fil incandescent : 650°C)	AB-BASIC-T
		78%		AB-BASIC-F
		51%		AB-BASIC-M

Diffuseurs avec lentille extrudée 15° ou 30° disponibles sur demande

ACCESSOIRES - EMBOUTS DE FINITION

EMBOUTS DE FINITION	FINITION	CODE
	Gris	EC-D-BASIC1
	Noir	EC-D-BASIC2
	Blanc	EC-D-BASIC3
	Inox*	EC-D-BASIC4*
	Gris	EC-D-BASIC5
	Noir	EC-D-BASIC6
	Blanc	EC-D-BASIC7
	Inox*	EC-D-BASIC8*

*sur projet

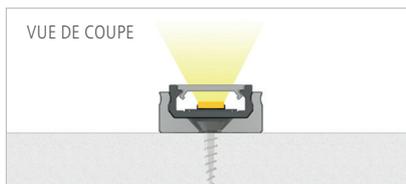

ACCESSOIRES - SUPPORTS DE FIXATION

SUPPORTS DE FIXATION	INSTALLATION	FINITION	CODE
	3 supports de fixation pour 2 mètres de profilé	Transparent	UCH-L-DM-TR
		Blanc	UCH-L-DM-B
		Noir	UCH-L-DM-CZ

Supports de fixation métal et filins de suspension disponibles sur demande




X PROFILÉ - SAILLIE ÉTROIT

POUR DES ESPACES AVEC ENCOMBREMENT LIMITÉ ÉCLAIRAGE DE BALISAGE, DE MISE EN SCÈNE ET D'APPOINT

APPLICATION

Commerces (étagères, mobiliers, espaces de vente, espaces d'accueil, vitrines), tertiaire (parties communes, corniches, espaces d'accueil).

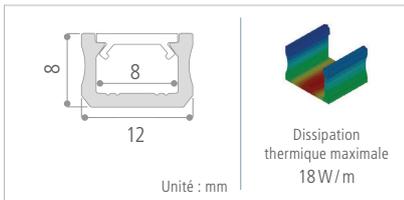


PROFILÉS

VERSION	LONGUEUR PAR DÉFAUT	LARGEUR RUBAN MAX	FINITION	CODE
Saillie étroite	2 m	8 mm	Blanc (laqué RAL9016)	AL-X1
			Inox (anodisé)*	AL-X2*
			Noir (anodisé)	AL-X3
			Aluminium (anodisé)	AL-X4
			Aluminium (brut)*	AL-X5*

Profilés en 1m et 3m disponibles sur demande / *sur projet

DIFFUSEURS



DIFFUSEUR	LONGUEUR PAR DÉFAUT	COEFFICIENT DE TRANSMISSION	MATÉRIAUX	CODE
Transparent	2 m	95%	PMMA (Test fil incandescent : 650°C)	AB-SLIM-PT
Diffus		78%		AB-SLIM-PF
Opale		51%		AB-SLIM-PM

Diffuseurs avec lentille extrudée 15° ou 30° disponibles sur demande

ACCESSOIRES - EMBOUTS DE FINITION



EMBOUTS DE FINITION	FINITION	CODE
Droit avec trou	Gris	EC-X-SLIM1
	Noir	EC-X-SLIM2
	Blanc	EC-X-SLIM3
	Inox*	EC-X-SLIM4*
Droit sans trou	Gris	EC-X-SLIM5
	Noir	EC-X-SLIM6
	Blanc	EC-X-SLIM7
	Inox*	EC-X-SLIM8*

*sur projet

ACCESSOIRES - SUPPORTS DE FIXATION



SUPPORTS DE FIXATION	INSTALLATION	FINITION	CODE
Mini	3 supports de fixation pour 2 mètres de profilé	Transparent	UCH-L-XM-TR
		Blanc	UCH-L-XM-B
		Noir	UCH-L-XM-CZ

Supports de fixation métal et filins de suspension disponibles sur demande

RUBANS LED - PROFILÉS




Y PROFILÉ - SAILLIE PROFOND

POUR UN RETRAIT DU MODULE LED APPORTANT UNE LUMIÈRE PLUS CONFORTABLE, ÉCLAIRAGE DE MISE EN SCÈNE ET D'APPOINT

APPLICATION

Commerces (espaces de vente, espace d'accueil), tertiaire (parties communes, espaces d'accueil)

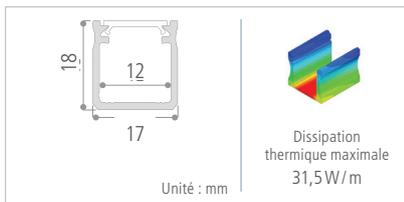


PROFILÉS

VERSION	LONGUEUR PAR DÉFAUT	LARGEUR RUBAN MAX	FINITION	CODE
Saillie profond	2 m	12 mm	Blanc (laqué RAL9016)	AL-Y1
			Inox (anodisé)*	AL-Y2*
			Noir (anodisé)	AL-Y3
			Aluminium (anodisé)	AL-Y4
			Aluminium (brut)*	AL-Y5*

Profils en 1m et 3m disponibles sur demande / *sur projet

DIFFUSEURS



DIFFUSEUR	LONGUEUR PAR DÉFAUT	COEFFICIENT DE TRANSMISSION	MATÉRIAUX	CODE
Transparent		93%		AB-BASIC-T
Diffus	2 m	79%	PMMA (Test fil incandescent : 650°C)	AB-BASIC-F
Opale		50%		AB-BASIC-M


Diffuseurs avec lentille extrudée 15° ou 30° disponibles sur demande

ACCESSOIRES - EMBOUTS DE FIXATION



EMBOUTS DE FINITION	FINITION	CODE
Droit avec trou	Gris	EC-D-BASIC1
	Noir	EC-D-BASIC2
	Blanc	EC-D-BASIC3
	Inox*	EC-D-BASIC4*
Droit sans trou	Gris	EC-D-BASIC5
	Noir	EC-D-BASIC6
	Blanc	EC-D-BASIC7
	Inox	EC-D-BASIC8*

*sur projet

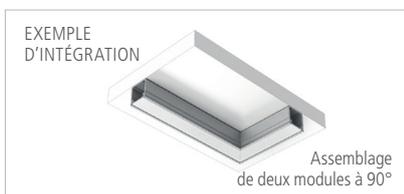

ACCESSOIRES - SUPPORTS DE FIXATION



SUPPORTS DE FIXATION	INSTALLATION	FINITION	CODE
Standard	3 supports de fixation pour 2 mètres de profilé	Transparent	UCH-L-Y-TR
		Blanc	UCH-L-Y-B
		Noir	UCH-L-Y-CZ

Supports de fixation métal et filins de suspension disponibles sur demande




B PROFILÉ - ENCASTRÉ CLASSIQUE

POUR UN ÉCLAIRAGE DE BALIASAGE, DE MISE EN SCÈNE ET D'APPOINT

APPLICATION

Résidentiel (corniches, murs), commerces (murs, corniches, vitrines, espaces de vente), tertiaire (parties communes, corniches, espaces d'accueil).



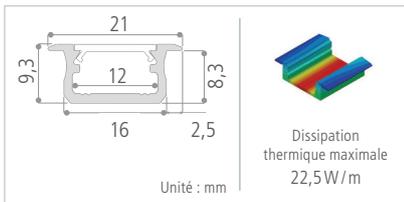


PROFILÉS


VERSION	LONGUEUR PAR DÉFAUT	LARGEUR RUBAN MAX	FINITION	CODE
Encastré classique	2 m	10 mm	Blanc (laqué RAL9016)	AL-B1
			Inox (anodisé)*	AL-B2*
			Noir (anodisé)	AL-B3
			Aluminium (anodisé)	AL-B4
			Aluminium (brut)*	AL-B5*

Profils en 1m et 3m disponibles sur demande / *sur projet

DIFUSEURS

DIFUSEUR	LONGUEUR PAR DÉFAUT	COEFFICIENT DE TRANSMISSION	MATÉRIAUX	CODE
		95%		AB-BASIC-T
	2 m	78%	PMMA (Test fil incandescent : 650°C)	AB-BASIC-F
		51%		AB-BASIC-M

Diffuseurs avec lentille extrudée 15° ou 30° disponibles sur demande

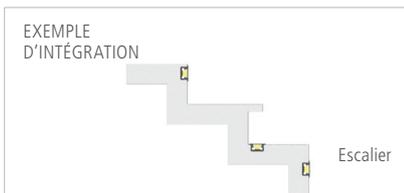

ACCESSOIRES - EMBOUTS DE FIXATION

EMBOUTS DE FINITION	FINITION	CODE
	Gris	EC-D-BASIC1
	Noir	EC-D-BASIC2
	Blanc	EC-D-BASIC3
	Inox*	EC-D-BASIC4*
	Gris	EC-D-BASIC5
	Noir	EC-D-BASIC6
	Blanc	EC-D-BASIC7
	Inox*	EC-D-BASIC8*

*sur projet

RUBANS LED - PROFILÉS




G PROFILÉ - ENCASTRÉ PROFOND

POUR UN RETRAIT DU MODULE LED APPORTANT UNE LUMIÈRE PLUS CONFORTABLE, ÉCLAIRAGE DE MISE EN SCÈNE ET D'APPOINT

APPLICATION

Commerces (espaces de vente, espace d'accueil, murs), tertiaire (parties communes, espaces d'accueil).

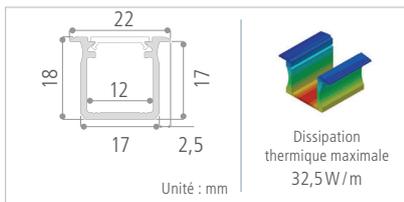


PROFILÉS

VERSION	LONGUEUR PAR DÉFAUT	LARGEUR RUBAN MAX	FINITION	CODE
Encastré profond	2 m	12 mm	Blanc (laqué RAL9016)	AL-G1
			Inox (anodisé)*	AL-G2*
			Noir (anodisé)	AL-G3
			Aluminium (anodisé)	AL-G4
			Aluminium (brut)*	AL-G5*

Profils en 1m et 3m disponibles sur demande / *sur projet

DIFFUSEURS



DIFFUSEUR	LONGUEUR PAR DÉFAUT	COEFFICIENT DE TRANSMISSION	MATÉRIAUX	CODE
Transparent	2 m	95%	PMMA (Test fil incandescent : 650°C)	AB-BASIC-T
Diffus		78%		AB-BASIC-F
Opale		51%		AB-BASIC-M

Diffuseurs avec lentille extrudée 15° ou 30° disponibles sur demande



ACCESSOIRES - EMBOUTS DE FIXATION



EMBOUTS DE FINITION	FINITION	CODE
Arrondi avec trou	Gris	EC-G-BASIC1
	Noir	EC-G-BASIC2
	Blanc	EC-G-BASIC3
	Inox*	EC-G-BASIC4*

*sur projet




Z PROFILÉ - ENCASTRÉ DE FAIBLE HAUTEUR

POUR UNE INTÉGRATION DANS DES SUPPORTS DE FAIBLE ÉPAISSEUR, ÉCLAIRAGE DE BALISAGE ET DE MISE EN SCÈNE

APPLICATION

Commerces (étagères, mobiliers, espaces de vente, espace d'accueil, vitrines), tertiaire (parties communes, espaces d'accueil).

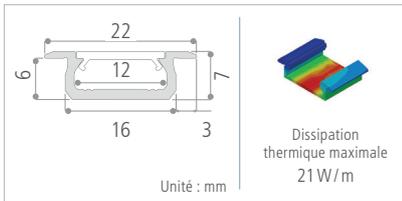


PROFILÉS

VERSION	LONGUEUR PAR DÉFAUT	LARGEUR RUBAN MAX	FINITION	CODE
Encastré de faible hauteur	2 m	10 mm	Blanc (laqué RAL9016)	AL-Z1
			Inox (anodisé)*	AL-Z2*
			Noir (anodisé)	AL-Z3
			Aluminium (anodisé)	AL-Z4
			Aluminium (brut)*	AL-Z5*


Profilés en 1m et 3m disponibles sur demande / *sur projet

DIFUSEURS



DIFUSEUR	LONGUEUR PAR DÉFAUT	COEFFICIENT DE TRANSMISSION	MATÉRIAUX	CODE
Transparent		95%		AB-BASIC-T
Diffus	2 m	78%	PMMA (Test fil incandescent : 650°C)	AB-BASIC-F
Opale		51%		AB-BASIC-M

Diffuseurs avec lentille extrudée 15° ou 30° disponibles sur demande

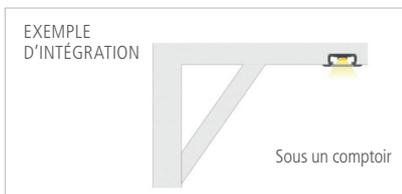

ACCESSOIRES - EMBOUTS DE FIXATION



EMBOUTS DE FINITION	FINITION	CODE
Arrondi avec trou	Gris	EC-Z-BASIC1
	Noir	EC-Z-BASIC2
	Blanc	EC-Z-BASIC3
	Inox*	EC-Z-BASIC4*

*sur projet

RUBANS LED - PROFILÉS




INDI PROFILÉ - ENCASTRÉ DOUBLE

POUR UNE BANDE DE LUMIÈRE DE 25MM DE LARGE

APPLICATION

Tertiaires (open space, parties communes, espaces communs, espaces d'accueil).

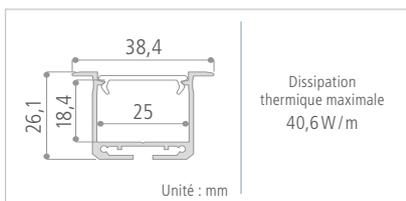


PROFILÉS



VERSION	LONGUEUR PAR DÉFAUT	LARGEUR RUBAN MAX	FINITION	CODE
Encastré double	2 m	25 mm	Aluminium (anodisé)	AL-INDI1
			Blanc (laqué RAL9016)	AL-INDI2

Profils en 1m et 3m disponibles sur demande
 Profilé Anodisé Noir sur demande - Référence AL-INDI3

DIFFUSEURS



DIFFUSEUR	LONGUEUR PAR DÉFAUT	COEFFICIENT DE TRANSMISSION	MATÉRIAUX	CODE
Transparent		93%		AB-DOUBLE-T
Diffus	2 m	79%	PMMA (Test fil incandescent : 650°C)	AB-DOUBLE-F
Opale		50%		AB-DOUBLE-M

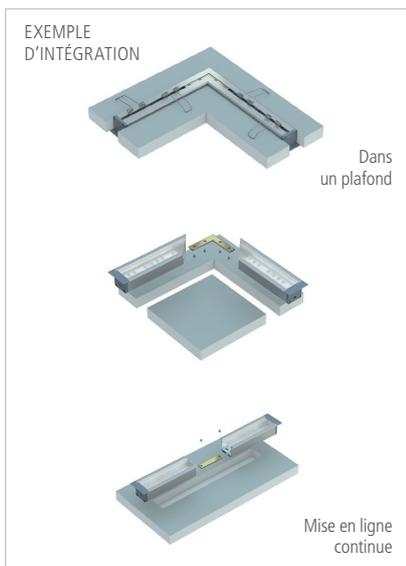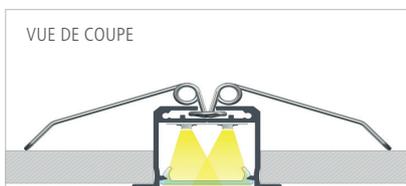

ACCESSOIRES



EMBOUTS DE FINITION	FINITION	CODE
Droit sans trou	Gris	EC-IND-DOUBLE1
	Blanc	EC-IND-DOUBLE2

RESSORTS DE MONTAGE (ACIER GALVANISÉ)	FINITION	CODE
Droit sans trou	Gris	L-SPRING

Installation : Toujours commander par multiple de 2 - 6 accessoires nécessaires pour 2 mètres de profilé

MISE EN LIGNE CONTINUE	FINITION	CODE
Jonction droite Sans outil de montage	Aluminium	L-CONL-S
Jonction angle 90° Avec outil de montage		L-CONL-S-KPL
Jonction angle 90° Sans outil de montage		L-CONL-L
Jonction angle 90° Avec outil de montage		L-CONL-L-KPL
Jonction 90° mur / plafond disponible sur demande		




IN PROFILÉ - ENCASTRÉ LARGE

POUR DES EXPLICATIONS NÉCESSITANT UN FLUX LUMINEUX IMPORTANT, ÉCLAIRAGE GÉNÉRAL

APPLICATION

Tertiaires (open space, parties communes, espaces communs, espaces d'accueil).

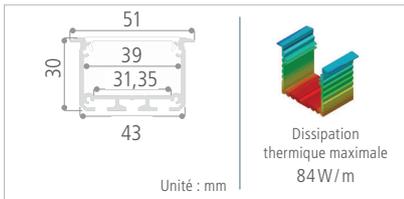


PROFILÉS

VERSION	LONGUEUR PAR DÉFAUT	LARGEUR RUBAN MAX	FINITION	CODE
Encastré large	2 m	Jusqu'à 30 mm (3x10mm)	Aluminium (anodisé)	AL-INSO1
			Blanc (laqué RAL9016)	AL-INSO2

Profilés en 1m et 3m disponibles sur demande
 Profilé Anodisé Noir sur demande - Référence AL-INSO3

DIFFUSEURS



DIFFUSEUR	LONGUEUR PAR DÉFAUT	COEFFICIENT DE TRANSMISSION	MATÉRIAUX	CODE
Transparent		94%		AB-WIDE-T
Diffus	2 m	73%	PMMA (Test fil incandescent : 650°C)	AB-WIDE-F
Opale		42%		AB-WIDE-M
Prismatique		87%		AB-WIDE-P

ACCESSOIRES



EMBOUTS DE FINITION	FINITION	CODE
Droit sans trou	Gris	EC-INSO-WIDE1
	Blanc	EC-INSO-WIDE2



RESSORTS DE MONTAGE (ACIER GALVANISÉ)	FINITION	CODE
Droit sans trou	Gris	L-SPRING



Installation : Toujours commander par multiple de 2 - 6 accessoires nécessaires pour 2 mètres de profilé



MISE EN LIGNE CONTINUE	FINITION	CODE
Jonction droite Sans outil de montage	Aluminium	L-CONL-S
Jonction angle 90° Avec outil de montage		L-CONL-S-KPL
Jonction angle 90° Sans outil de montage		L-CONL-L
Jonction angle 90° Avec outil de montage		LB-CONL-L-KPL

Jonction 90° mur / plafond disponible sur demande

CACHE PLASTIQUE 2M	FINITION	CODE
Cache banc	Blanc	MODI2B
Cache aluminium	Aluminium (anodisé)	MODI2S

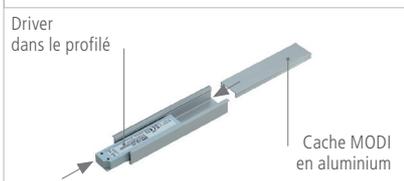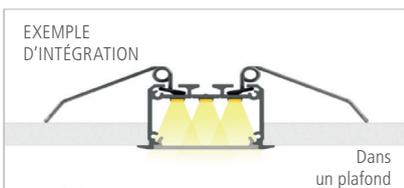

RUBANS LED - PROFILÉS




C PROFILÉ - SPÉCIAL SAILLIE 90°

POUR UNE INTÉGRATION DANS DES COINS, ÉCLAIRAGE DE BALISAGE ET DE MISE EN SCÈNE

APPLICATION

Résidentiel (cuisines, mobiliers, corniches, murs), commerces (éclairage d'armoires, étagères, mirs, corniches, vitrines, espaces de vente), tertiaires (parties communes, corniches, espaces d'accueil).

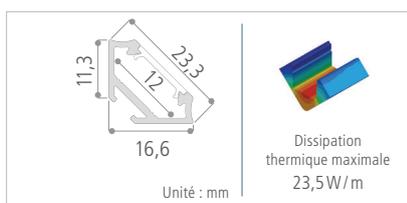

PROFILÉS

VERSION	LONGUEUR PAR DÉFAUT	LARGEUR RUBAN MAX	FINITION	CODE
Saillie 90°	2 m	10mm	Blanc (laqué RAL9016)	AL-C1
			Inox (anodisé)	AL-C2*
			Noir (anodisé)	AL-C3
			Aluminium (anodisé)	AL-C4
			Aluminium (brut)	AL-C5*

Profils en 1m et 3m disponibles sur demande / *sur projet

DIFFUSEURS

DIFFUSEUR	LONGUEUR PAR DÉFAUT	COEFFICIENT DE TRANSMISSION	MATÉRIAUX	CODE
Transparent	2 m	96%	PMMA (Test fil incandescent : 650°C)	AB-BASIC-T
Diffus		78%		AB-BASIC-F
Opale		51%		AB-BASIC-M

Diffuseurs avec lentille extrudée 15° ou 30° disponibles sur demande



ACCESSOIRES

EMBOUTS DE FINITION	FINITION	CODE
Droit avec trou	Gris	EC-C-BASIC1
	Noir	EC-C-BASIC2
	Blanc	EC-C-BASIC3
	Inox	EC-C-BASIC4*
Droit sans trou	Gris	EC-C-BASIC5
	Noir	EC-C-BASIC6
	Blanc	EC-C-BASIC7
	Inox	EC-C-BASIC8*

*sur projet

SUPPORTS DE FIXATION	INSTALLATION	FINITION	CODE
Standard	3 supports de fixation pour 2 mètres de profilé	Transparent	UCH-L-C-TR
		Blanc	UCH-L-C-B
Angle	2 supports de fixation pour chaque angle	Noir	UCH-L-C-CZ
		Transparent	UCH-L-C-TR-K

Supports de fixation métal disponibles sur demande

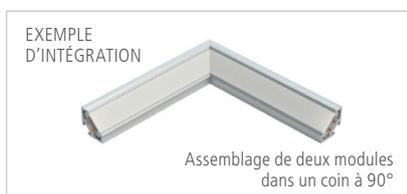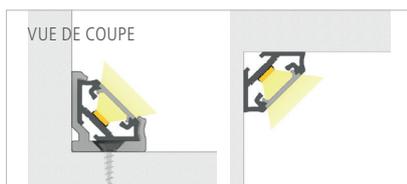




DI PROFILÉ - SPÉCIAL SAILLIE OU SUSPENSION DOUBLE

POUR UNE BANDE DE LUMIÈRE DE 25MM DE LARGE, ÉCLAIRAGE GÉNÉRAL

APPLICATION


Tertiaires (open space, parties communes, espaces communs, espaces d'accueil).

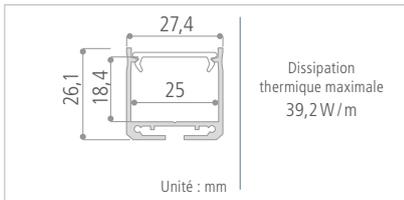

PROFILÉS

VERSION	LONGUEUR PAR DÉFAUT	LARGEUR RUBAN MAX	FINITION	CODE
Saillie ou suspension double	2 m	Jusqu'à 25mm (2 rubans 10 - 12mm)	Aluminium (anodisé)	AL-DIL1
			Blanc (laqué RAL9016)	AL-DIL2
Profilés en 1m et 3m disponibles sur demande Profilé Anodisé Noir sur demande - Référence AL-DIL3				

DIFFUSEURS



DIFFUSEUR	LONGUEUR PAR DÉFAUT	COEFFICIENT DE TRANSMISSION	MATÉRIAUX	CODE
Transparent		93%		AB-DOUBLE-T
Diffus	2 m	79%	PMMA (Test fil incandescent : 650°C)	AB-DOUBLE-F
Opale		50%		AB-DOUBLE-M


ACCESSOIRES



EMBOUTS DE FINITION	FINITION	CODE
Droit avec embout pré-percé	Gris	EC-DIL-DOUBLE1
	Blanc	EC-DIL-DOUBLE2




FILINS DE SUSPENSION	INSTALLATION	LONGUEURS DISPONIBLES	CODE
Les références concernent des kits unitaires de filins. Il convient de prendre 2 kits de filins de suspensions pour des longueurs jusqu'à 2m		1,25 m	CS-ZAW1250-KPL
		1,50 m	CS-ZAW1500-KPL
		2 m	CS-ZAW2000-KPL
		3 m	CS-ZAW3000-KPL
		5 m	CS-ZAW5000-KPL

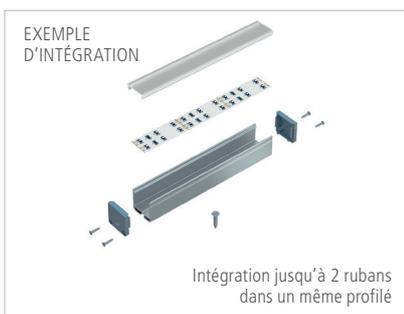

MISE EN LIGNE CONTINUE	CODE
Jonction droite Sans outil de montage	L-CONL-S
Jonction droite Avec outil de montage	L-CONL-S-KPL
Jonction angle 90° Sans outil de montage	L-CONL-L
Jonction angle 90° Avec outil de montage	LB-CONL-L-KPL
Jonction 90° mur / plafond disponible sur demande	

RUBANS LED - PROFILÉS

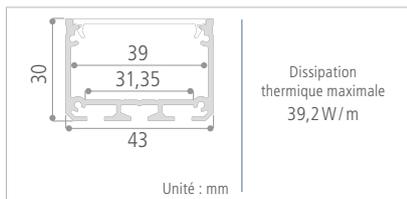

IL PROFILÉ - SPÉCIAL SAILLIE OU SUSPENSION LARGE

POUR DES APPLICATIONS NÉCESSITANT UN FLUX LUMINEUX IMPORTANT, ÉCLAIRAGE GÉNÉRAL

APPLICATION


Tertiaires (open space, parties communes, espaces communs, espaces d'accueil).

PROFILÉS

VERSION	LONGUEUR PAR DÉFAUT	LARGEUR RUBAN MAX	FINITION	CODE
Saillie ou suspension large	2 m	Jusqu'à 30mm (3 x 10mm)	Aluminium (anodisé)	AL-ILED01
			Blanc (laqué RAL9016)	AL-ILED02

Profils en 1m et 3m disponibles sur demande
 Profilé Anodisé Noir sur demande - Référence AL-ILED03

DIFFUSEURS



DIFFUSEUR	LONGUEUR PAR DÉFAUT	COEFFICIENT DE TRANSMISSION	MATÉRIAUX	CODE
Transparent	2 m	94%	PMMA (Test fil incandescent : 650°C)	AB-WIDE-T
Diffus		73%		AB-WIDE-F
Opale		42%	AB-WIDE-M	
Prismatique		87%	PC	AB-WIDE-P

CACHE PLASTIQUE 2M	FINITION	CODE
Cache blanc	Blanc	MODI2B
Cache aluminium	Aluminium (anodisé)	MODI2S

ACCESSOIRES



EMBOUTS DE FINITION	FINITION	CODE
Droit avec trou	Gris	EC-ILEDO-WIDE1
	Blanc	EC-ILEDO-WIDE2
Droit sans trou	Gris	EC-ILEDO-WIDE3
	Blanc	EC-ILEDO-WIDE3




FILINS DE SUSPENSION	INSTALLATION	LONGUEURS DISPONIBLES	CODE
Filins de suspension (à l'unité)	Les références concernent des kits unitaires de filins. Il convient de prendre 2 kits de filins de suspensions pour des longueurs jusqu'à 2m	1,25m	CS-ZAW1250-KPL
		1,50m	CS-ZAW1500-KPL
		2m	CS-ZAW2000-KPL
		3m	CS-ZAW3000-KPL
		5m	CS-ZAW5000-KPL



MISE EN LIGNE CONTINUE	CODE
Jonction droite Sans outil de montage	L-CONL-S
Jonction droite Avec outil de montage	L-CONL-S-KPL
Jonction angle 90° Sans outil de montage	L-CONL-L
Jonction angle 90° Avec outil de montage	L-CONL-L-KPL

Jonction 90° mur / plafond disponible sur demande

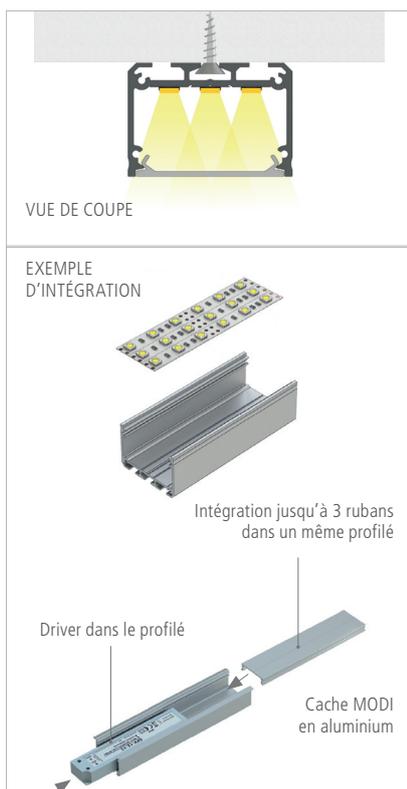




SO PROFILÉ - SPÉCIAL SAILLIE OU SUSPENSION LARGE DE FAIBLE HAUTEUR

POUR UNE INSTALLATION À LA FOIS PUISSANTE ET DISCRÈTE, ÉCLAIRAGE GÉNÉRAL

APPLICATION

Tertiaires (open space, parties communes, espaces communs, espaces d'accueil), commerces (espaces de vente, espaces d'accueil).




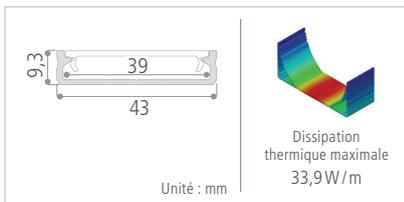


PROFILÉS


VERSION	LONGUEUR PAR DÉFAUT	LARGEUR RUBAN MAX	FINITION	CODE
Saillie ou suspension large de faible hauteur	2 m	Jusqu'à 30mm (3 x 10mm)	Blanc (laqué RAL9016)	AL-SOLIS1
			Inox (anodisé)	AL-SOLIS2*
			Noir (anodisé)	AL-SOLIS3
			Aluminium (anodisé)	AL-SOLIS4
			Aluminium (brut)	AL-SOLIS5*

Profilés en 1m et 3m disponibles sur demande / *sur projet

DIFFUSEURS

DIFFUSEUR	LONGUEUR PAR DÉFAUT	COEFFICIENT DE TRANSMISSION	MATÉRIAUX	CODE
	2 m	94%	PMMA (Test fil incandescent : 650°C)	AB-WIDE-T
		73%		AB-WIDE-F
		42%		AB-WIDE-M
		87%		AB-WIDE-P

ACCESSOIRES

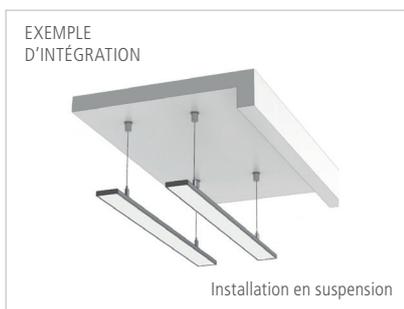

EMBOUTS DE FINITION	FINITION	CODE
Droit avec trou	Gris	EC-SOLIS-WIDE1
	Noir	EC-SOLIS-WIDE2
	Blanc	EC-SOLIS-WIDE3
	Inox	EC-SOLIS-WIDE4*
Droit sans trou	Gris	EC-SOLIS-WIDE5
	Noir	EC-SOLIS-WIDE6
	Blanc	EC-SOLIS-WIDE7
	Inox	EC-SOLIS-WIDE8*

*sur projet

FILINS DE SUSPENSION	INSTALLATION	LONGUEURS DISPONIBLES	CODE
Filins de suspension (à l'unité)	Les références concernent des kits unitaires de filins. Il convient de prendre 2 kits de filins de suspensions pour des longueurs jusqu'à 2m	1,25 m	CS-ZAW1250-KPL
		1,50 m	CS-ZAW1500-KPL
		2 m	CS-ZAW2000-KPL
		3 m	CS-ZAW3000-KPL
		5 m	CS-ZAW5000-KPL