GAMME ALIMENTATION 24 V

DRIVERS 24 V ON/OFF - IP20

3 ANS GARANTIE | IP20 | 24 VDC

		LONGUEUR MAX. DE RUBAN 5W/M	LONGUEUR MAX. DE RUBAN 10W/M	LONGUEUR MAX. DE RUBAN 15W/M	LONGUEUR MAX. DE RUBAN 20W/M	LONGUEUR MAX. DE RUBAN 30W/M
LV15/24-C2 - 15W	Dimensions (mm) L.111,5 l.44 h.19,1	**2,70m** / transformateur	**1,35m** / transformateur	**0,90m** / transformateur	**0,65m** / transformateur	**0,45m** / transformateur
ELM30/24-G2 - 30W	Dimensions (mm) L.145 l.40 h.26	**5,40m** / transformateur	**2,70m** / transformateur	**1,80m** / transformateur	**1,35m** / transformateur	**0,90m** / transformateur
ELM60/24-G2 - 60W	Dimensions (mm) L.200 l.40 h.31	**10,80m** / transformateur	**5,40m** / transformateur	**3,60m** / transformateur	**2,70m** / transformateur	**1,80m** / transformateur
ELM120/24-G2 - 120W	Dimensions (mm) L.260 l.40 h.31	**21,60m** / transformateur (sur 3 lignes)	**10,80m** / transformateur (sur 2 lignes)	**7,20m** / transformateur	**5,40m** / transformateur	**3,60m** / transformateur
ELM180/24-G2 - 180W	Dimensions (mm) L.300 l.40 h.31	**32,40m** / transformateur (sur 4 lignes)	**16,20m** / transformateur (sur 2 lignes)	**10,80m** / transformateur (sur 2 lignes)	**8,10m** / transformateur	**5,40m** / transformateur
OTS250/24 - 250W	Dimensions (mm) L.343 l.60 h.31	**46m** / transformateur (sur 5 lignes)	**23m** / transformateur (sur 3 lignes)	**15m** / transformateur (sur 2 lignes)	**11,50m** / transformateur (sur 2 lignes)	**7,50m** / transformateur
SLD-50-24 - 0W...50W	Dimensions (mm) L.280 l.30 h.16,8	**10m** / transformateur	**5m** / transformateur	**3m** / transformateur	**2,5m** / transformateur	**1,5m** / transformateur
SLD-80-24 - 0W...80W	Dimensions (mm) L.320 l.30 h.16,8	**15m** / transformateur (sur 2 lignes)	**7,5m** / transformateur	**5m** / transformateur	**4m** / transformateur	**2,5m** / transformateur
STD007-24V - 0W...200W	Dimensions (mm) L. 214 l. 113 h. 49	**36m** / transformateur (sur 5 lignes)	**18m** / transformateur (sur 3 lignes)	**12m** / transformateur (sur 2 lignes)	**9m** / transformateur (sur 2 lignes)	**6m** / transformateur

DRIVERS 24 V ON/OFF - IP67

3 ANS GARANTIE | IP67 | 24 VDC

XLG-100-24A - 100W	Dimensions (mm) L.140 l.63 h.32	**18m /** transformateur (sur 3 lignes)	**9m /** transformateur (sur 2 lignes)	**6m /** transformateur	**4,50m /** transformateur	**3m /** transformateur
XLG-200-24A - 200W	Dimensions (mm) L.199 l.63 h.35,5	**36m /** transformateur (sur 5 lignes)	**18m /** transformateur (sur 3 lignes)	**12m /** transformateur (sur 2 lignes)	**9m /** transformateur	**6m /** transformateur

DRIVERS 24 V 1-10V & DALI - IP67

3 ANS GARANTIE | IP67 | 24 VDC

PWM-60-24 - 60W **1-10V**	Dimensions (mm) L.150 l.53 h.35	**10,80m** / transformateur (sur 2 lignes)	**5,40m** / transformateur	**3,60m** / transformateur	**2,70m** / transformateur	**1,80m** / transformateur
PWM-120-24 - 120W **1-10V**	Dimensions (mm) L.191 l.63 h.37,5	**21,60m** / transformateur (sur 3 lignes)	**10,80m** / transformateur (sur 2 lignes)	**7,20m** / transformateur	**5,40m** / transformateur	**3,60m** / transformateur
PWM-120-24DA - 120W **DALI**	Dimensions (mm) L.191 l.63 h.37,5	**21,60m** / transformateur (sur 3 lignes)	**10,80m** / transformateur (sur 2 lignes)	**7,20m** / transformateur	**5,40m** / transformateur	**3,60m** / transformateur

CÂBLAGE

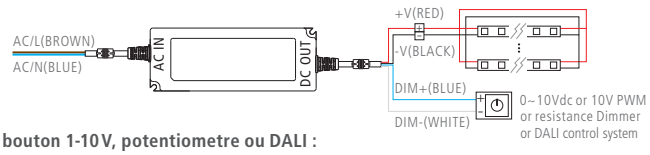

Schéma de câblage avec bouton 1-10V, potentiometre ou DALI :

Longueur maximum de ruban LED sur une ligne :
maximum 7,5m
Au delà de 7,5m, repartir de l'alimentation
pour une nouvelle ligne.

photos non contractuelles - les données peuvent faire l'objet de modifications

GAMME ALIMENTATION 24 V DIMMABLE

DRIVERS 24 V DALI/POUSSOIR - IP20

5 ANS GARANTIE | IP20 | 24 VDC

		LONGUEUR MAX. DE RUBAN 5W/M	LONGUEUR MAX. DE RUBAN 10W/M	LONGUEUR MAX. DE RUBAN 15W/M	LONGUEUR MAX. DE RUBAN 20W/M	LONGUEUR MAX. DE RUBAN 30W/M
LCA35W24VDA - 35W	Dimensions (mm)	**6,30 m** / transformateur	**3,20 m** / transformateur	**2,10 m** / transformateur	**1,60 m** / transformateur	**1 m** / transformateur
DALI	**L.**195 **l.**43 **h.**30,2					
LCA60W24VDA - 60W	Dimensions (mm)	**10,80 m** / transformateur (sur 2 lignes)	**5,40 m** / transformateur	**3,60 m** / transformateur	**2,70 m** / transformateur	**1,80 m** / transformateur
DALI	**L.**225 **l.**43 **h.**30,2					
LCA100W24VDA - 100W	Dimensions (mm)	**18 m /** transformateur (sur 3 lignes)	**9 m /** transformateur (sur 2 lignes)	**6 m /** transformateur	**4,50 m /** transformateur	**3 m /** transformateur
DALI	**L.**295 **l.**43 **h.**29,8					
LCA150W24VDA - 150W	Dimensions (mm)	**27 m** / transformateur (sur 4 lignes)	**13,50 m** / transformateur (sur 2 lignes)	**9 m** / transformateur (sur 2 lignes)	**6,75 m** / transformateur	**5,50 m** / transformateur
DALI	**L.**325 **l.**43 **h.**30,2					

CÂBLAGE DALI (GRADABLE DE 1% À 100%)

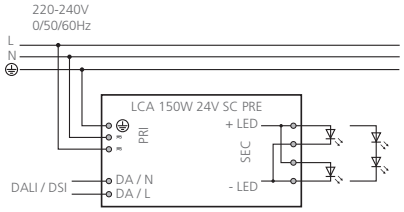

CÂBLAGE POUSSOIR (GRADABLE DE 1% À 100%)

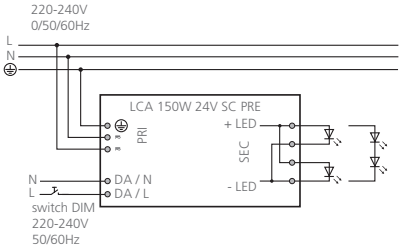

DRIVERS 24 V BLUETOOTH - IP20

5 ANS GARANTIE | IP20 | 24 VDC | COMPATIBLE

LCA35W24VBT - 35W	Dimensions (mm)	**6,30 m** / transformateur	**3,20 m** / transformateur	**2,10 m** / transformateur	**1,60 m** / transformateur	**1 m** / transformateur
	L.195 **l.**43 **h.**30,2					
LCA60W24VBT - 60W	Dimensions (mm)	**10,80 m** / transformateur (sur 2 lignes)	**5,40 m** / transformateur	**3,60 m** / transformateur	**2,70 m** / transformateur	**1,80 m** / transformateur
	L.225 **l.**43 **h.**30,2					
LCA100W24VBT - 100W	Dimensions (mm)	**18 m /** transformateur (sur 3 lignes)	**9 m /** transformateur (sur 2 lignes)	**6 m /** transformateur	**4,50 m /** transformateur	**3 m /** transformateur
	L.295 **l.**43 **h.**29,8					
LCA150W24VBT - 150W	Dimensions (mm)	**27 m** / transformateur (sur 4 lignes)	**13,50 m** / transformateur (sur 2 lignes)	**9 m** / transformateur (sur 2 lignes)	**6,75 m** / transformateur	**5,50 m** / transformateur
	L.325 **l.**43 **h.**30,2					

CÂBLAGE POUSSOIR (GRADABLE DE 1% À 100%)

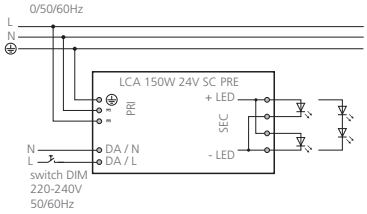

Download on the App Store

Google play

CONTRÔLEUR 24 V BLUETOOTH - IP20

5 ANS GARANTIE | IP20 | 24 VDC | COMPATIBLE

T28002575 - 144W	Dimensions (mm)	Entrée 24V	Sortie 4 canaux 24V avec 144W max	Variation d'intensité Blanc Dynamique / RGB / RGBW	
	L.56 **l.**30 **h.**18