



+ PRODUIT

- Un large choix de teintes et de puissances
- Durée de vie : 50 000 h
- Des accessoires adaptés à tous les usages



GAMME LINÉAIRE PRO

UNE GAMME DE LINÉAIRES LED COMPLÈTE

Nombreuses températures de couleurs et version dynamique disponibles.
Plusieurs efficacités lumineuses pour répondre à toutes les applications.
Large choix de profilés pour répondre à tout type d'intégration.

UN ASSEMBLAGE SUR MESURE SELON VOS BESOINS

Commande d'une solution unique, rapide et précise
Assemblage en usine du linéaire et des accessoires associés.
Réception d'un module complet pré-monté.

UNE INSTALLATION SIMPLIFIÉE POUR UN RENDU LUMINEUX DÉDIÉ

Installation facilitée pour une finition professionnelle.
Durée de vie garantissant une absence de maintenance pendant 10 ans.
Éclairage adapté et conforme à la demande client.

APPLICATIONS

Suivant les produits sectionnés cette gamme permettra des usages très variés, de la mise en scène soignée d'une zone, d'un mobilier, à l'éclairage d'une zone de passage, d'un espace de travail, en passant de façade, œuvre, vitrine de magasin, ...



Casino Joa, Montrond les Bains (France)


GAMME LINEA PRO - ASSEMBLÉE SUR MESURE

3 optiques différentes	transparente, diffuse, opale
6 teintes de couleur	3000K, 4000K, 6000K, RGB, Ambre, Rosé
5 puissances disponibles	5W/m, 10W/m, 15W/m, 20W/m, 30W/m
2 indices de protection	IP20, IP65
13 profilés	encastré, saillie, coin, slim, étagère, profond, large
5 finitions possibles	blanc, noir, inox, aluminium (anodisé), aluminium (brut)
Accessoires de finition	associés au profilé : blanc, noir, gris, inox
2 types d'alimentation	standard et dimmable


Les linéaires pré-montés peuvent atteindre une longueur maximale de 2 mètres.

Au-delà de cette longueur, les modules sont mis bout à bout et raccordés par connecteurs rapides.

La gamme Linéaire Pro est intégralement assemblée en France sur notre site de production de Barentin (Normandie).

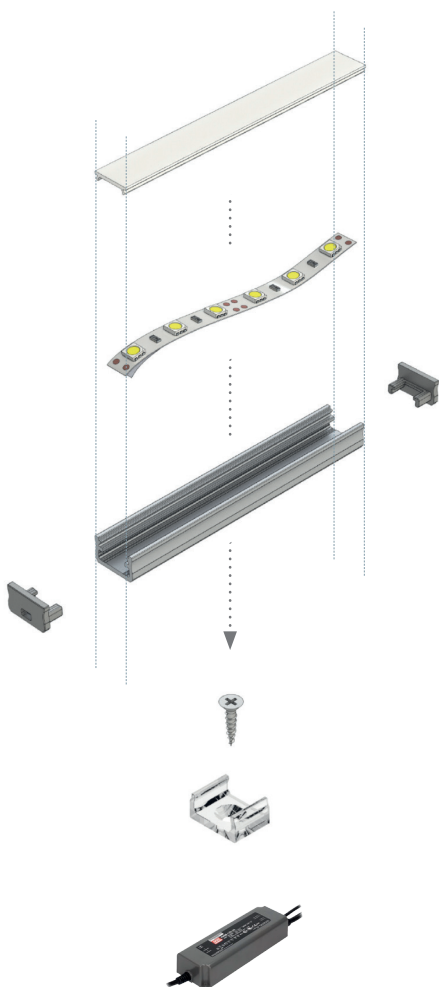

DÉCORATIVE

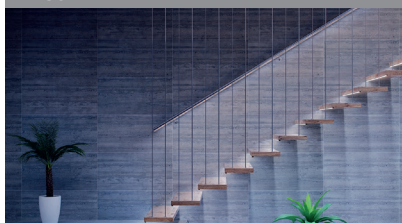

Éclairage de balisage et de mise en scène

HAUTE LUMINOSITÉ



Éclairage général

LUMINOSITÉ



Éclairage d'appoint et d'accentuation

COULEUR



Éclairage dynamique



VERSION	FLUX / MÈTRE	PUISSANCE / MÈTRE	T° DE COULEUR
DECORATIVE	660 lm/m	5W/m	3000K 4000K 6000K
LUMINOSITÉ	1250 lm/m	10W/m	3000K 4000K 6000K
LUMINOSITÉ +	1560 lm/m	15W/m	3000K 4000K 6000K
HAUTE LUMINOSITÉ	1920 lm/m	20W/m	3000K 4000K 6000K
HAUTE LUMINOSITÉ +	3120 lm/m	30W/m	3000K 4000K 6000K
COULEUR	510 lm/m	15W/m	RGB Ambre 590 nm Rosé (boucherie)




GAMME RUBAN - DÉCORATIVE

	24V	60 LED/m	IRC >80
CE	COMPATIBLE		

GAMME APPORTANT UNE LUMIÈRE DOUCE ET DÉCORATIVE.

APPLICATIONS

Mise en scène soignée d'une zone, d'un mobilier, d'un objet...

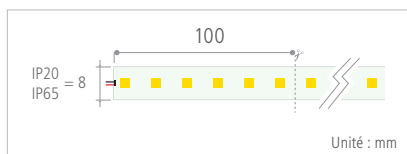

Durée de vie minimale	L70B50 = 50 000h (Ta=25°C)
Température de fonctionnement	-20° ; +45°C

VERSION	FLUX / MÈTRE	PUISSANCE /MÈTRE	EFFICACITÉ LUMINEUSE	T° DE COULEUR	IP	LONGUEUR TOTALE	CODE
Décorative	620lm/m	5 W/m	124 lm/W	3000 K	IP20	5 m	LPRO-5-3000-IP20
	660lm/m		132 lm/W	4000 K			LPRO-5-4000-IP20
	690lm/m		138 lm/W	6000 K			LPRO-5-6000-IP20
	570lm/m		114 lm/W	3000 K	LPRO-5-3000-IP65		
	610lm/m		122 lm/W	4000 K	LPRO-5-4000-IP65		
	635lm/m		127 lm/W	6000 K	LPRO-5-6000-IP65		



GAMME RUBAN - LUMINOSITÉ


	24V	96 LED/m	IRC >80
CE	COMPATIBLE		

GAMME POUR ESPACE NÉCESSITANT UNE LUMIÈRE CONFORTABLE.

APPLICATIONS

Souligner les contours d'un espace particulier, un comptoir, un chemin...

Cette gamme doit absolument être installée dans un profilé aluminium pour assurer la bonne durée de vie du produit.

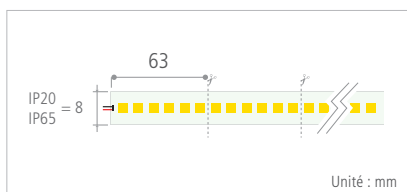

Durée de vie minimale	L70B50 = 50 000h (Ta=25°C)
Température de fonctionnement	-20° ; +45°C

VERSION	FLUX / MÈTRE	PUISSANCE /MÈTRE	EFFICACITÉ LUMINEUSE	T° DE COULEUR	IP	LONGUEUR TOTALE	CODE
Luminosité	1175 lm/m	10 W/m	118 lm/W	3000 K	IP20	5 m	LPRO-10-3000-IP20
	1250 lm/m		125 lm/W	4000 K			LPRO-10-4000-IP20
	1310 lm/m		131 lm/W	6000 K			LPRO-10-6000-IP20
	1080 lm/m		108 lm/W	3000 K	LPRO-10-3000-IP65		
	1150 lm/m		115 lm/W	4000 K	LPRO-10-4000-IP65		
	1205 lm/m		122 lm/W	6000 K	LPRO-10-6000-IP65		



GAMME RUBAN - LUMINOSITÉ +


	24V	120 LED/m	IRC >80
CE	COMPATIBLE		

GAMME APPORTANT UNE LUMIÈRE PUISSANTE.

APPLICATIONS

Éclairage de façade, œuvre, vitrine de magasin...

Cette gamme doit absolument être installée dans un profilé aluminium pour assurer la bonne durée de vie du produit.

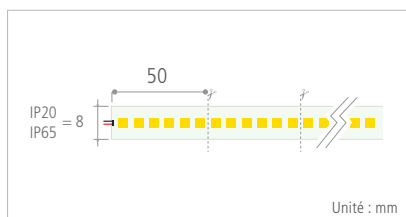

Durée de vie minimale	L70B50 = 50 000h (Ta=25°C)
Température de fonctionnement	-20° ; +45°C

VERSION	FLUX / MÈTRE	PUISANCE / MÈTRE	EFFICACITÉ LUMINEUSE	T° DE COULEUR	IP	LONGUEUR TOTALE	CODE
Luminosité +	1465lm/m	15W/m	118 lm/W	3000 K	IP20	5 m	LPRO-15-3000-IP20
	1560lm/m		125 lm/W	4000 K			LPRO-15-4000-IP20
	1640lm/m		131 lm/W	6000 K			LPRO-15-6000-IP20
	1350lm/m		108 lm/W	3000 K	LPRO-15-3000-IP65		
	1435lm/m		115 lm/W	4000 K	LPRO-15-4000-IP65		
	1510lm/m		122 lm/W	6000 K	LPRO-15-6000-IP65		



GAMME RUBAN - HAUTE LUMINOSITÉ


	24V	120 LED/m	IRC >80
CE	COMPATIBLE		

GAMME HAUTE PERFORMANCE POUR DES BESOINS EN FORTE LUMINOSITÉ ET EFFICACITÉ.

APPLICATIONS

Couloir et zone de passage, espace de travail, zone d'exposition...

Cette gamme doit absolument être installée dans un profilé aluminium pour assurer la bonne durée de vie du produit.

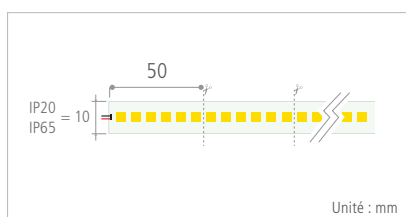

Durée de vie minimale	L70B50 = 50 000h (Ta=25°C)
Température de fonctionnement	-20° ; +45°C

VERSION	FLUX / MÈTRE	PUISANCE / MÈTRE	EFFICACITÉ LUMINEUSE	T° DE COULEUR	IP	LONGUEUR TOTALE	CODE
Haute Luminosité	1805lm/m	20 W/m	90 lm/W	3000 K	IP20	5 m	LPRO-20-3000-IP20
	1920lm/m		96 lm/W	4000 K			LPRO-20-4000-IP20
	2015lm/m		101 lm/W	6000 K			LPRO-20-6000-IP20
	1660lm/m		83 lm/W	3000 K	LPRO-20-3000-IP65		
	1765lm/m		88 lm/W	4000 K	LPRO-20-4000-IP65		
	1855lm/m		93 lm/W	6000 K	LPRO-20-6000-IP65		



GAMME RUBAN - HAUTE LUMINOSITÉ +


	24V	240 LED/m	IRC >80
	COMPATIBLE		

GAMME TRÈS HAUTE PERFORMANCE APPORTANT UNE LUMIÈRE PUISSANTE

APPLICATIONS

Hall d'exposition, espace de réception, salle de conférence...

Cette gamme doit absolument être installée dans un profilé aluminium pour assurer la bonne durée de vie du produit.

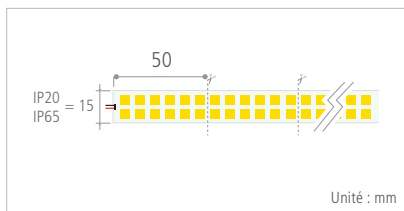

Durée de vie minimale	L70B50 = 50 000h (Ta=25°C)
Température de fonctionnement	-20° ; +45°C

VERSION	FLUX / MÈTRE	PUISSANCE / MÈTRE	EFFICACITÉ LUMINEUSE	T° DE COULEUR	IP	LONGUEUR TOTALE	CODE
Haute luminosité +	2930 lm/m	30 W/m	98 lm/W	3000 K	IP20	5 m	LPRO-30-3000-IP20
	3120 lm/m		104 lm/W	4000 K			LPRO-30-4000-IP20
	3275 lm/m		109 lm/W	6000 K			LPRO-30-6000-IP20



GAMME RUBAN - COULEUR RGB


	24V	60 LED/m
	COMPATIBLE	

GAMME DE LED ROUGE, VERTE ET BLEUE POUR UN ÉCLAIRAGE DYNAMIQUE.

APPLICATIONS

Mise en scène d'espace ou de mobilier...

Cette gamme doit absolument être installée dans un profilé aluminium pour assurer la bonne durée de vie du produit.

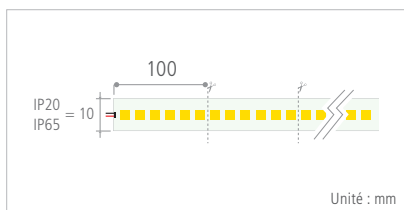

Durée de vie minimale	L70B50 = 50 000h (Ta=25°C)
Température de fonctionnement	-20° ; +45°C

VERSION	FLUX / MÈTRE	PUISSANCE / MÈTRE	T° DE COULEUR	IP	LONGUEUR TOTALE	CODE
Couleur RGB	510 lm/m	15 W/m	RGB	IP20	5 m	LPRO-15-RGB-IP20
	470 lm/m		RGB	IP65		LPRO-15-RGB-IP65

Version RGB+Blanc et Blanc dynamique disponible sur demande.


CONTRÔLEURS COMPATIBLES



NOM	DESCRIPTION
DIMMERRVB	Variateur de couleur RVB/intensité (24V 12A max) avec télécommande tactile
AMPLIRVB	Amplificateur de signal 24V RVB



GAMME RUBAN - COULEUR AMBRE 590 NM




SOLUTION LED AMBRE MONOCHROMATIQUE 590 NM

APPLICATIONS

Éclairage du vin, recherche d'ambiance lumineuse orangée...

Cette gamme doit absolument être installée dans un profilé aluminium pour assurer la bonne durée de vie du produit.

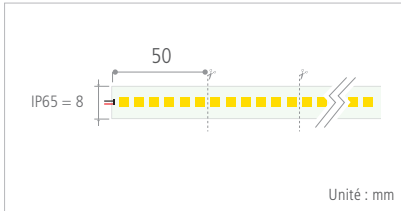


Durée de vie minimale	L70B50 = 50 000h (Ta=25°C)
Température de fonctionnement	-20° ; +45°C

VERSION	FLUX / MÈTRE	PUISSANCE / MÈTRE	T° DE COULEUR	IP	LONGUEUR TOTALE	CODE
Couleur Ambre 590 nm	400 lm / m	15 W / m	Ambre 590 nm	IP65	5 m	LPRO-15-AMB-IP65



GAMME RUBAN - BOUCHERIE




SOLUTION LED ROSÉE VENANT ACCENTUER LES VIANDES ROUGES

APPLICATIONS

Supermarché, commerce, laboratoire de viandes de boucherie...

Cette gamme doit absolument être installée dans un profilé aluminium pour assurer la bonne durée de vie du produit.

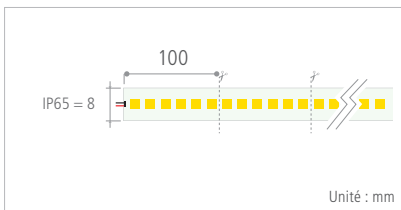

Durée de vie minimale	L70B50 = 50 000h (Ta=25°C)
Température de fonctionnement	-20° ; +45°C

VERSION	FLUX / MÈTRE	PUISSANCE / MÈTRE	T° DE COULEUR	IP	LONGUEUR TOTALE	CODE
Boucherie	530 lm / m	10 W / m	Rosé	IP65	5 m	LPRO-10-PIN-IP65