# GAMME MOONLED V2

## + PRODUIT

- IP 65
- 120 lm/W
- Préavis d'extinction

GARANTIE 5 ANS
5
GUARANTEE 5 YEARS

UN LUMINAIRE RÉSISTANT AUX ALÉAS DU QUOTIDIEN
Diffuseur polycarbonate résistant aux chocs (IK10).
Haute tenue aux poussières et à l'humidité (IP65).
Vis antivol uniquement démontables avec tournevis spécifique fourni.
UN LUMINAIRE LED AUX MULTIPLES USAGES
Plage de flux de 1350 lm à 2450 lm selon l'application.
Disponible avec détecteur de mouvement et seuil de luminosité avec préavis d'extinction.
Installation en saillie sur les murs et plafonds.
UN INVESTISSEMENT DURABLE
Efficacité lumineuse jusqu'à 120 lm/W.
Maintenance réduite (durée de vie 50 000 h).
APPLICATIONS
Industrie, résidentiel, parkings, …

Groupe scolaire «Alphonse Daudet», Rueil-Malmaison (France)

lucibel pro



photos non contractuelles - les données peuvent faire l'objet de modifications

# MOONLED V2 - 12W & 22W

IP65 | IK10 | IRC >80 | 120° | ON OFF > 15 000 | RGO EN 62471 | 850° | 1.2 Kg | CE | RoHS | Produit éligible CEE

Hublot IK10, avec préavis d'extinction, utilisable en intérieur comme en extérieur (IP65), de 120 lm/W environ et résistant au test au fil incandescent de 850°C. Grâce à son bornier de connexion rapide permettant le repiquage, et ses vis 'antivol' pré-fixées dans le produit, son installation est extrêmement simplifiée.

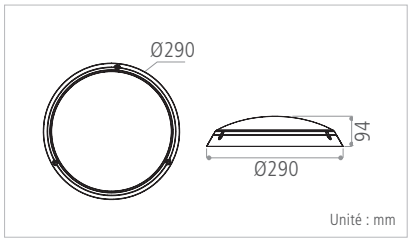


| | |
|---|---|
| Matériaux / composants | Corps en polycarbonate blanc - Diffuseur en polycarbonate opale |
| Driver | INCLUS : Standard et tri-level si détecteur |
| Caractéristiques électriques d'entrée | 198-264 VAC / 0,05 A / 50-60 Hz (12 W)<br>198-264 VAC / 0,11 A / 50-60 Hz (22 W) |
| Facteur de puissance | > 0,9 |
| Ellipse de MacAdam | < 3 SDCM |
| Durée de vie minimale | L70B50 = 50 000 h (Ta = 25°C) |
| Température de fonctionnement | -25°C / +40°C |
| Accessoires | Fournis : vis anti-vandalisme et outils de montage |

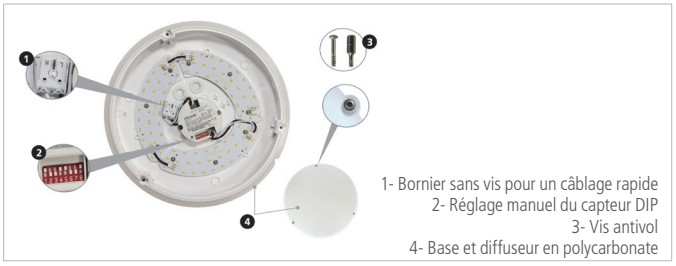


| VERSION | FLUX LUMINEUX SORTANT | PUISSANCE CONSOMMÉE (AVEC DRIVER) | EFFICACITÉ LUMINEUSE (AVEC DRIVER) | T° DE COULEUR | DRIVER | CODE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 W | 1350 lm | 11,4 W | 118 lm/W | 4000 K | ON/OFF | **LML12NW2** |
| | | | | | Gradable avec détecteur | **LML12NW2DET** |
| 22 W | 2450 lm | 20,2 W | 121 lm/W | | ON/OFF | **LML22NW2** |
| | | | | | Gradable avec détecteur | **LML22NW2DET** |

Version 3000K sur demande
Le détecteur intègre un mode de préavis d'extinction par défaut, un seuil de luminosité, un niveau de seuil et une temporisation avant de redescendre au seuil.
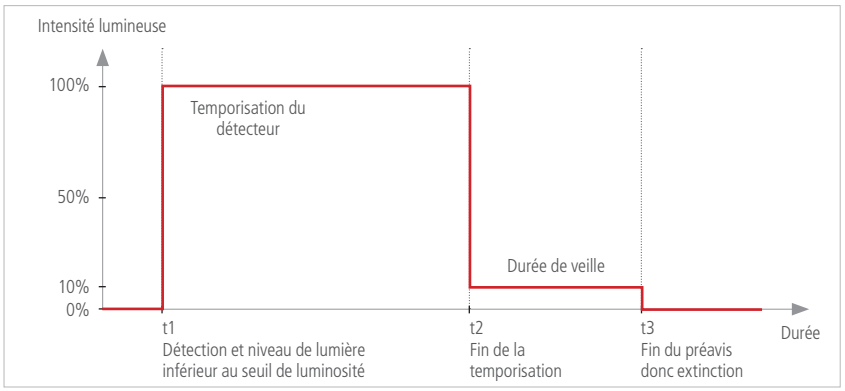
Hublot avec préavis d'extinction (version gradable avec détecteur)