



+ PRODUIT

- Traitement antichocs et anti-oxydation
- Nombreuses combinaisons de tailles et de couleurs
- IK10



GAMME TREND

MATÉRIAUX DE QUALITÉ

Corps en aluminium injecté traité pour résister aux chocs et à l'oxydation.

CHOISISSEZ VOTRE MODÈLE

Ce luminaire existe en 2 tailles et 4 coloris pour un maximum de personnalisation.

CONÇU POUR L'EXTÉRIEUR

Conçue pour mettre en valeur les façades extérieures, cette gamme de luminaires est IP66 et IK10.

APPLICATIONS


Hôtels, restaurants, résidentiel, ...




TREND - 7W & 15W



La gamme d'applique murale TREND est dessinée pour la mise en valeur de façades extérieures. Étanche et résistante aux chocs, cette gamme, d'un design épuré et sobre, se décline avec différentes formes, puissances, et des éclairages directs et indirects.

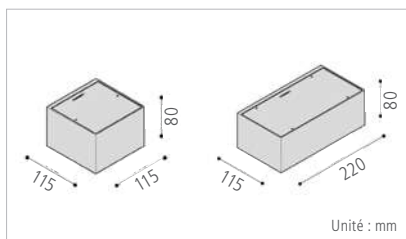

Matériaux / composants	Corps, anneaux et bouchon en aluminium injecté traité pour résister à l'oxydation - Diffuseur en polycarbonate à triple stabilisation UV - Joints en silicone - Réflecteur en aluminium - Vis en inox
Couleurs	Blanc (Gris Clair, Gris Anthracite et Corten sur demande)
Driver	INCLUS : Standard (dans le corps du produit)
Caractéristiques électriques d'entrée	198-264 VAC / 0,04 A / 50-60 Hz (7 W) 198-264 VAC / 0,08 A / 50-60 Hz (15 W)

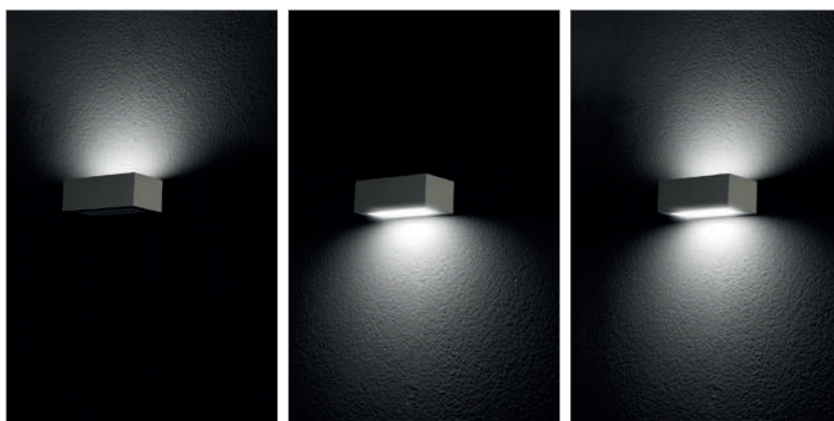

VERSION	FLUX LUMINEUX SORTANT	PUISANCE CONSOMMÉE (AVEC DRIVER)	EFFICACITÉ LUMINEUSE (AVEC DRIVER)	T° DE COULEUR	DRIVER	CODE
TREND 110	500 lm	7 W	71 lm/W	3000 K	Standard	LL1080693
	525 lm		75 lm/W	4000 K		LL108069N
TREND 110 UP / DOWN	500 lm	7 W	71 lm/W	3000 K		LL1080123
	525 lm		75 lm/W	4000 K		LL108012N
TREND 220	1800 lm	15 W	120 lm/W	3000 K		LL49413
	1875 lm		125 lm/W	4000 K		LL4941N
TREND 220 UP / DOWN	1900 lm	15 W	127 lm/W	3000 K	LL49513	
	2060 lm		137 lm/W	4000 K	LL4951N	

Gris Clair, Gris Anthracite ou Corten sur demande

