

ENCASTRÉS EXTÉRIEURS ET PROJECTEURS DE JARDINS



+ PRODUIT

- Corps en inox 316L
- Résistance saline
- Driver intégré



GAMME LUCIGROUND SURF

UN PRODUIT HAUTEMENT RÉSISTANT

Corps et presse étoupe en acier inoxydable 316L pour utilisation en milieux salins ou très corrosifs. Verre de protection de 10mm d'épaisseur (IK10). Étanche à la poussière et à une immersion temporaire (IP67).

EFFICACE POUR METTRE EN VALEUR

Projecteur 395 lm en 3000K.

UN INVESTISSEMENT DURABLE

Durée de vie de 50 000 h pour une absence de maintenance.



Température de fonctionnement allant de -20°C à +55°C.

APPLICATIONS


Éclairage extérieur, façades, monuments, jardins, ...



LUCIGROUND SURF - 5W - 230V

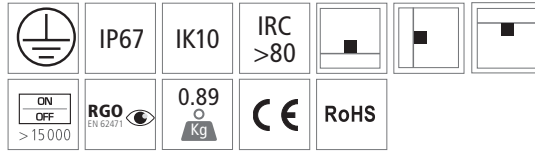

Projecteur IP67 entièrement fabriqué en acier inoxydable 316L sans visserie apparente et verre trempé, utilisable en bord de mer ou en environnement corrosif. Utilisation possible de -20°C à +55°C et température de 3000K idéale pour les mises en valeur de plantes, terrasses ...

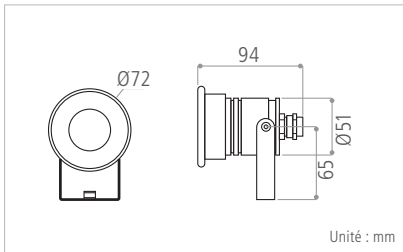

Matériaux / composants	Corps et presse-étoupe en acier inoxydable 316L - Verre trempé de 10mm d'épaisseur - Câble H07 RN-F d'2m
Driver	INCLUS : Standard (dans le corps du produit)
Caractéristiques électriques d'entrée	220-240 VAC / 0,04 A / 50-60 Hz (5W)
Facteur de puissance	> 0,6
Type de LED	3 CREE XLAMP
Intensité maximale	805 cd
Durée de vie minimale	L70B50 = 50 000 h (Ta = 25°C)
Température de fonctionnement	-20°C / +55°C
Applications	Éclairage de balisage : allées, terrasses Éclairage de mise en valeur : végétaux de faible hauteur, jardins, parcs, pourtours de façades

VERSION	FLUX LUMINEUX SORTANT	PUISSANCE CONSOMMÉE (AVEC DRIVER)	EFFICACITÉ LUMINEUSE (AVEC DRIVER)	T° DE COULEUR	ANGLE	DRIVER	CODE
5W	395 lm	5 W	79 lm/W	3000 K	40°	Standard	LG05W30FS

Autres températures de couleur et angles sur demande
Existe également en collerette carrée

Accessoires (pré-montés) Connecteur rapide autodévidant IP68 (en prolongateur et en dérivation)

Prolongateur pré-monté avec presse étoupe pour câble de diamètre 8-13 mm²
Référence : ajouter le suffixe _____CP
à la référence (exemple : LG05W30FSCP - 268€ HT)

Répartiteur en T pré-monté avec 2 presse-étoupes pour câble de diamètre 8-13 mm²
Référence : ajouter le suffixe _____CT
à la référence (exemple : LG05W30FSCT - 339€ HT)

Accessoires (vendus séparément) Piquet 200mm **LG05WS.PI** - Plaque de fixation **LG05WS.MP**

LG05WS.PI - 12€ HT

Unité : mm

LG05WS.MP - 18€ HT

Unité : mm