

**POUR L'INSTALLATION MÉCANIQUE DU PRODUIT**

Veillez à ne pas recouvrir le driver ni le luminaire de matériaux isolants.




- 1/ Placer le driver dans le faux plafond.
- 2/ Redresser les ressorts de fixation du produit.
- 3/ Positionner le luminaire dans le plafond puis relâcher les ressorts afin d'assurer le maintien du produit par pression.
- 4/ Retirer le film de protection. Le produit est désormais prêt à l'emploi.



**MECHANICAL INSTALLATION**

Be sure that you do not cover neither the driver nor the fixture with insulating materials.

- 1/ Place the driver in the false ceiling.
- 2/ Fold up products installation springs.
- 3/ Place the recessed fixture in the ceiling then release springs to ensure the product is maintained by pressure.
- 4/ Remove the protective film. The product is now ready for use.

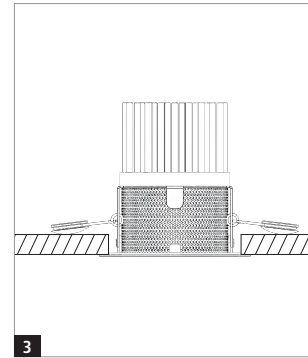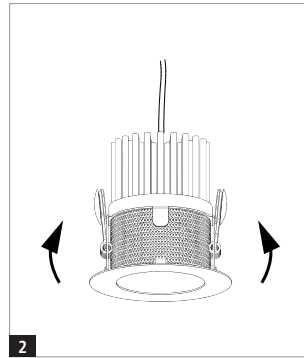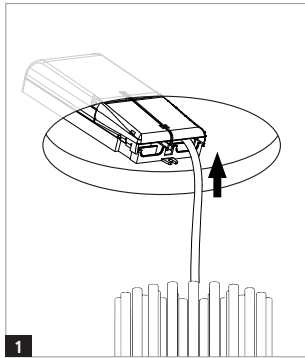

**LUXITIS**  
L'ART DE LA LUMIÈRE



	Déchet d'Équipement Électrique et Électronique faisant l'objet d'une collecte sélective Waste electrical and electronic equipment (WEEE) being the object of a selective collection	<b>IP44</b>	Indice de protection Protection rating
	Marquage de la Communauté Européenne European Community marking	<b>IK02</b>	Indice de résistance aux chocs Shock resistance rating
<b>RoHS</b>	Norme RoHS RoHS standard	<b>850°</b>	Résistance au fil incandescent Incandescent filament resistor
	Le produit ne doit pas être couvert avec un isolant The product must not be covered with insulation		Produit dimmable Dimmable product
	Classe électrique II Electrical class II		Poids du produit Product weight <b>0,46Kg</b>

**Onyx**

Petit downlight LED fixe Basse Luminance  
Small low luminance fixed LED downlight

Photos non contractuelles - les données peuvent faire l'objet de modifications  
Non-contractual pictures - data may be subject to change

Siège social - Headquarters :  
3, place Louis renault  
92500 Rueil-Malmaison, France  
Tel : +33 1 80 04 12 30  
Fax : +33 1 47 49 08 45  
[www.luxitis.fr](http://www.luxitis.fr)

n°plan : NT000556A



Luminaire conçu et fabriqué en France   
Lighting fixture designed and manufactured in France

Luminaire et driver garantis 5 ans  
Lighting fixture and driver Limited 5-Year Warranty

1

PREAMBULE

PREAMBLE

La notice d'installation ne remplace pas les réglementations locales et (inter)nationales des installations électriques.

- Le produit doit être installé par un électricien professionnel en suivant les codes électriques usuels et appropriés et les instructions fournies par Lucibel, pour éviter tout risque de combustion ou de choc électrique.
- Avant l'installation, la maintenance ou le nettoyage du produit, toujours couper l'alimentation au panneau principal.

CONSIGNE DE SECURITE

Pour faciliter le processus d'installation et assurer les performances du produit, effectuer la procédure d'installation avec les règles de sécurité suivantes :

- Déballez soigneusement le produit et s'assurer de l'absence de dommage. Si le produit est endommagé, le retourner au fournisseur.
- Ne pas engager de réparation soi-même sous peine d'annuler la garantie. Contacter le revendeur local pour obtenir une assistance technique.
- A conserver à température ambiante : -20°C à +45°C.

DEPANNAGE

Si absence de lumière :

- Vérifier que le produit et ses accessoires sont correctement installés.
- Vérifier que le produit est bien sous tension.

Si le produit ne fonctionne toujours pas, contacter le fournisseur local pour obtenir une assistance technique. Ne jamais réparer par soi-même au risque de perdre la garantie.

NETTOYAGE / MAINTENANCE

Afin d'optimiser la lumière, nettoyer les optiques ainsi que les matériaux de réflexion une fois le produit mis hors tension et après avoir attendu son refroidissement.

- Utiliser un chiffon doux et sec.
- Ne jamais utiliser de nettoyant chimique.

The installation instruction does not supersede local and (inter) national regulations for electrical installations.

- The product must be installed by a professional electrician following applicable and appropriate electrical standards and the instructions provided by Lucibel in order to avoid any risks of fire or electrical shock.
- Before installation, maintenance or cleaning, always first turn off power to the circuit.

SAFETY INSTRUCTIONS

In order to facilitate the installation process and ensure product performance, follow the installation procedure according to the following safety rules:

- Carefully unpack the product and ensure there are no damages. Return the product to the supplier if damages are noticed.
- Do not attempt to repair the product since doing so may avoid the warranty. Contact your local reseller for technical assistance.
- Keep at an ambient temperature of: -20°C to +45°C.

TROUBLESHOOTING

Absence of light:

- Check if the power supply is connected.
  - Check that the product and its accessories are correctly installed.
- If the product still does not work, contact the local retailer to obtain technical assistance. Do not attempt to repair the product, as doing so will void the warranty.

CLEANING / MAINTENANCE

To maintain proper lighting level, regularly clean optical components and reflective material, once the power has been switched off and the product has cooled down.


- Use a dry and soft rag.
- Never use chemical products for cleaning.

2

PRISE EN MAIN DU PRODUIT

PRODUCT QUICK START

Unité Unit : mm



	<b>IP44</b>		<b>IK02</b>		<b>850°</b>		<b>1-10V DALI</b>		<b>-20 ; +45°C</b>		<b>0,46Kg</b>
--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------------	--	--------------------	--	---------------

\* avec driver dimmable uniquement with dimmable driver only

INSTRUCTION D'INSTALLATION  
INSTALLATION INSTRUCTION






POUR L'INTEGRATION DU PRODUIT DANS UN PLAFOND

- 1/ Déballez le produit de son emballage. Le driver est précâblé.
  - 2/ Découpez au plafond un diamètre de 100mm correspondant à l'encastrement nécessaire du produit à venir.
- Vérifier avant toute intervention que l'alimentation électrique soit coupée au panneau principal.
- 3/ Préparez le câble du primaire afin de faciliter l'installation électrique à venir.

CEILING RECESSED INSTALLATION

- 1/ Unpack the product. The driver is prewired.
  - 2/ Cut a 100mm diameter hole in the ceiling to install your recessed fixture.
- Ensure the main power supply is isolated before working on the installation.
- 3/ Prepare the primary wire to facilitate upcoming electrical installation.



POUR L'INSTALLATION ÉLECTRIQUE DU PRODUIT

- (S'informer des caractéristiques électriques d'entrée du produit disponibles sur la Fiche Technique).
- Vérifier avant toute intervention que l'alimentation électrique soit coupée au panneau principal.
- 1/ Relier le primaire au driver présent dans l'emballage à l'aide des connecteurs poussoirs.
  - 2/ Clipser la pince anti-arrachement sur le câble raccordé.
- Option Dimmable : Raccorder le bus signal (Dali/Push/1-10V) sur le driver aux bornes prévues à cet effet (uniquement pour driver non-standard).

ELECTRICAL INSTALLATION

- (Check the electrical input characteristics of the product as indicated in the technical datasheet).
- Ensure the main power supply is isolated before working on the installation.
- 1/ Connect the primary wire to the driver with push-in connectors.
  - 2/ Clip the anti-tearing clamp on the connected wire.
- Dimmable option : connect the bus signal (Dali/Push/1-10V) to the driver to the terminals provided (only for non-standard driver).

